



PRZEKROJE

SKALA 1:50

LEGENDA:

	elementy istniejące
	elementy projektowane
	elementy do likwidacji

PRZEKRÓJ B-B

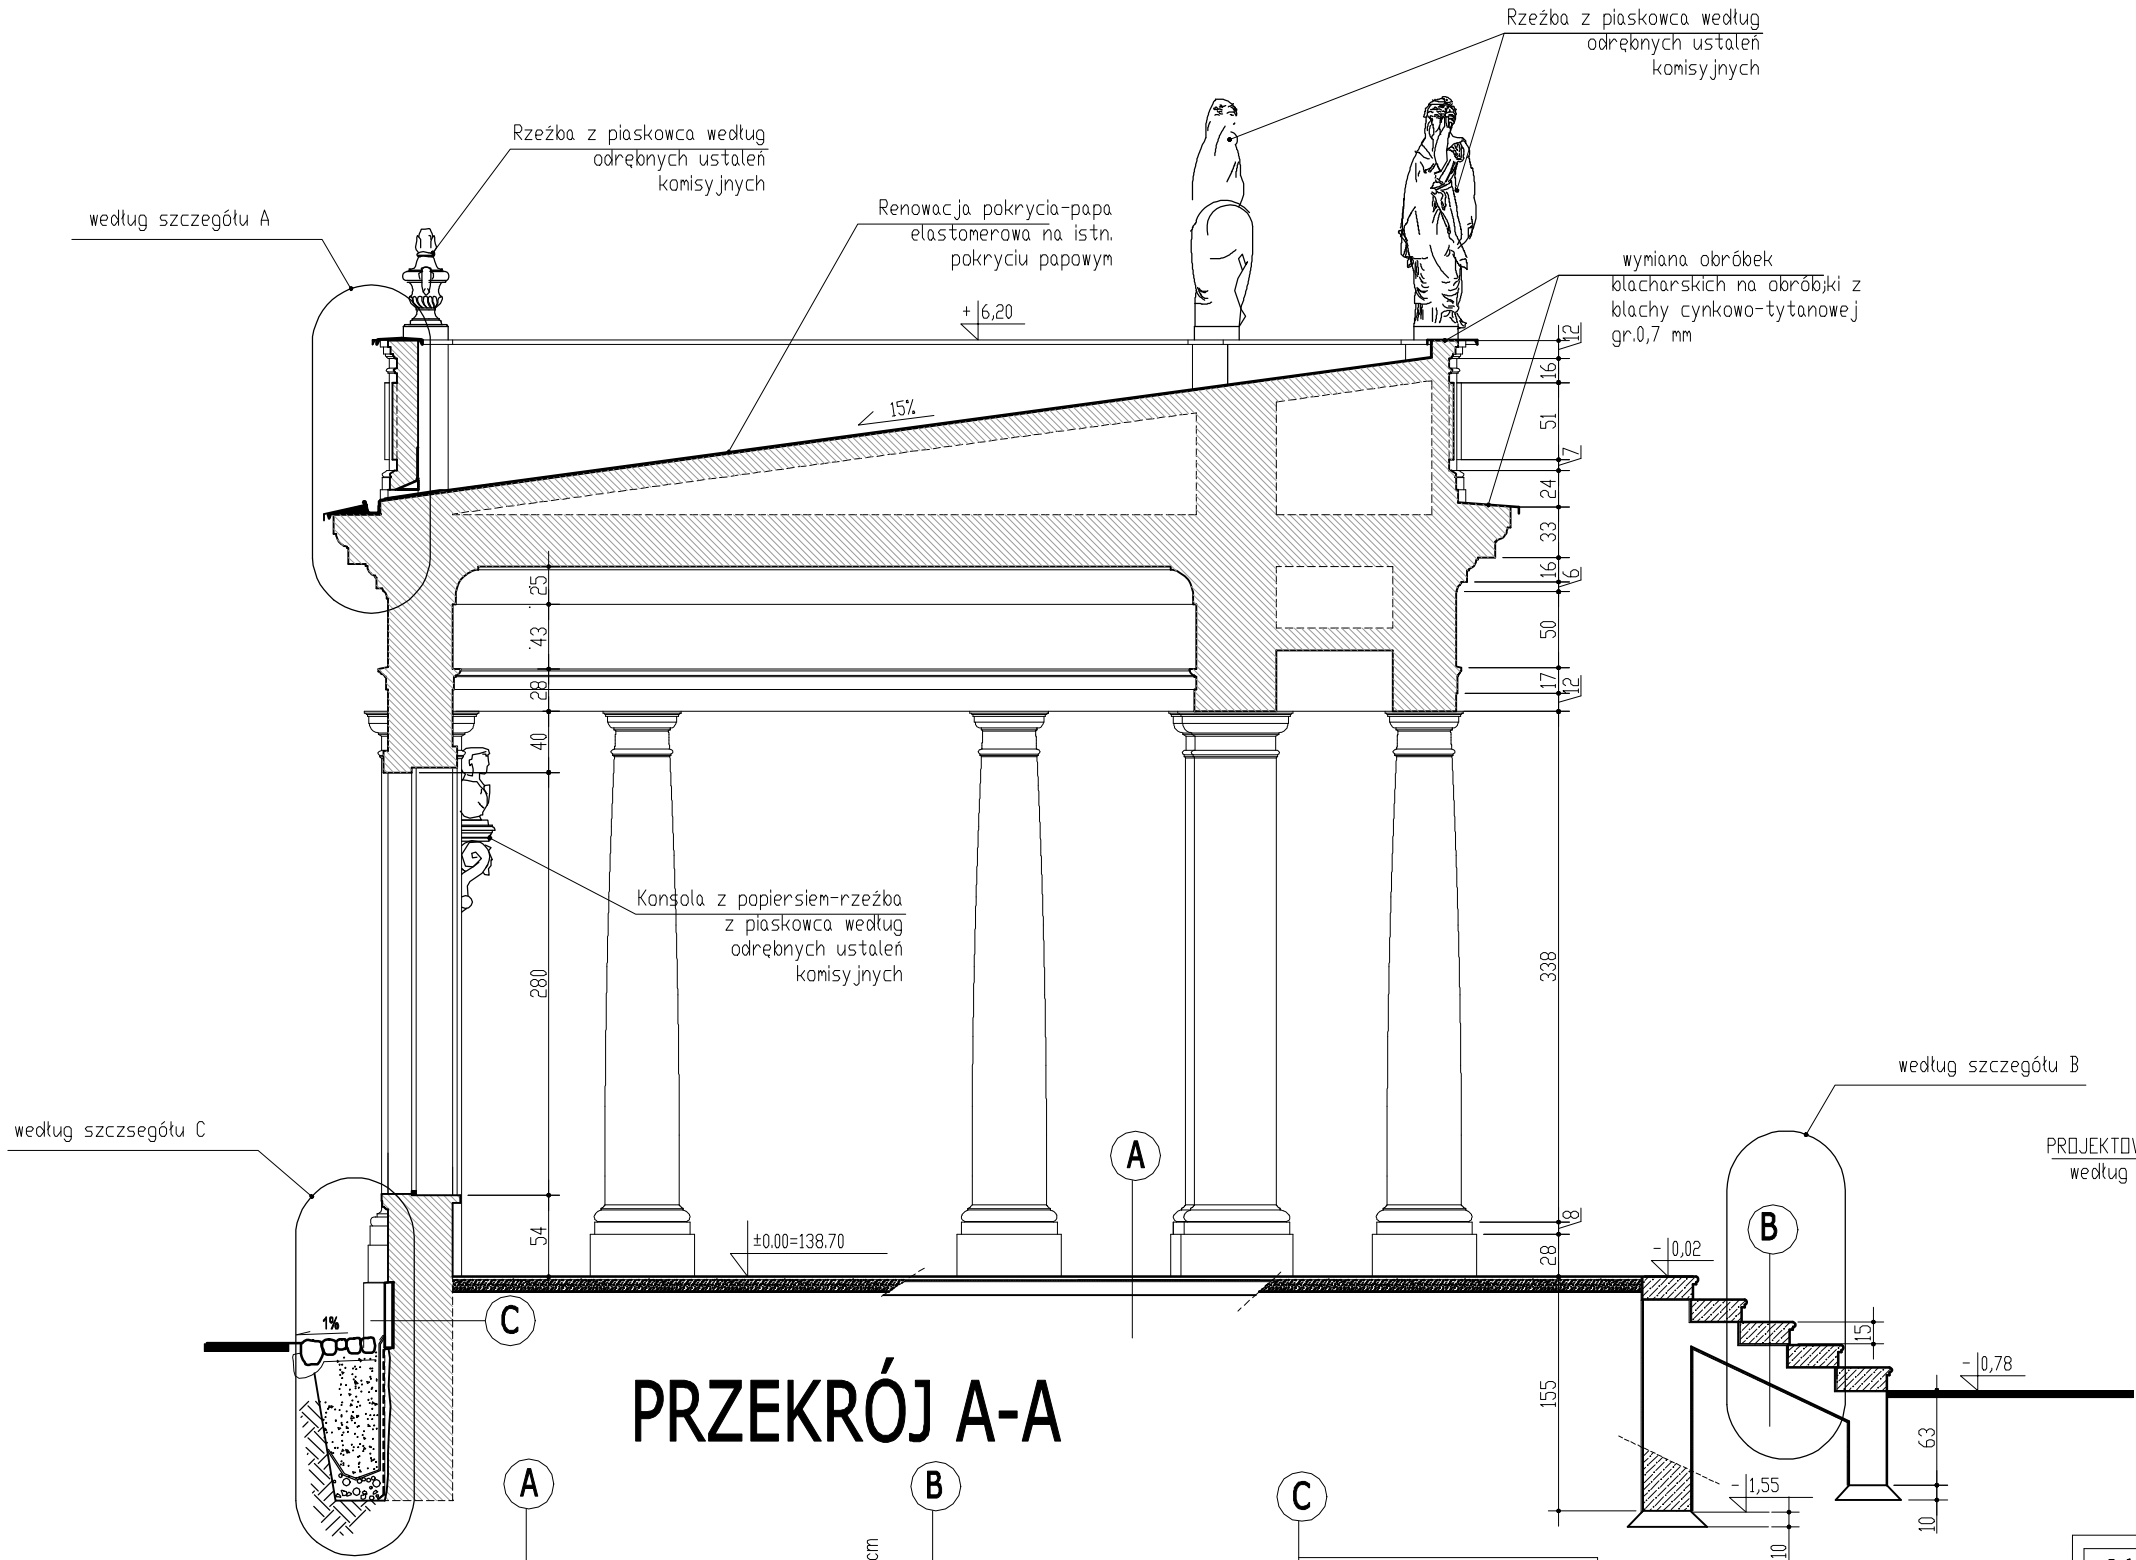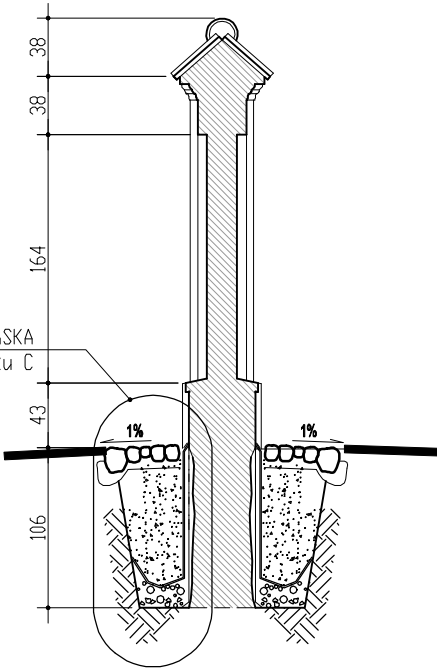

PRZEKRÓJ A-A

A	B	C
GRANITOGRES 1,2 cm	STOPIEŃ Z PIASKOWCA GR.15 CM	PEŁYTA Z PIASKOWCA(40x40x5)cm NA KOTWACH STALOWYCH
ELASTYCZNY KLEJ Z TRASEM 5mm	ELASTYCZNY KLEJ Z TRASEM 5mm	ELASTYCZNY KLEJ Z TRASEM 5mm
IZOLACJA MINERALNA-MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA DWUKOMPONENTOWA 2 mm.	IZOLACJA MINERALNA-MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA DWUKOMPONENTOWA 2 mm.	IZOLACJA MINERALNA-MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA DWUKOMPONENTOWA 2 mm.
WARSTAWA WYRÓWNAWCZA BETON Z CEMENTU PUCOLANOWEGO M 50 Z TRASEM 10cm.	PODKŁAD POD STOPNIE BETON Z CEMENTU PUCOLANOWEGO M 50 Z TRASEM	WARSTAWA WYRÓWNAWCZA BETON Z CEMENTU PUCOLANOWEGO M 50 Z TRASEM 3-7cm.
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE	USTABILIZOWANY GRUNT	ISTNIEJĄCA ŚCIANA

Jedn.proj.:	DF-Studio Projektowe s.c.Sławomir Maksimowicz,Mirosław Snarski ul.Dojlidy Fabryczne 23 15-565 Białystok tel.fax 857 417 091 tel. 857406070		
Temat	Przebudowa części muru i Pawilonu Włoskiego w Zespole Pałacowo-Ogrodowym Pałacu Branickich		
Adres	Białystok, ul.Akademicka, obr. 11,dz.nr geod. 1742/2		
Rodz.oprac.	Projekt wykonawczy		
Branża	Projektant	podpis	
Architektura	arch.Sławomir Maksimowicz uprawnienia projektowe w specj.arch. bez ograniczeń Bł / 99 / 92 PdOIA PD-0077		
Sprawdził	arch.Mirosław Snarski uprawnienia projektowe w specj.arch. bez ograniczeń Bł / 152 / 91 , PdOIA PD-0076		
Rysunek	PRZEKROJE	data : skala 1:50 10 grudnia 2016	A5