



Ławy żelbetowe o wysokości 40cm

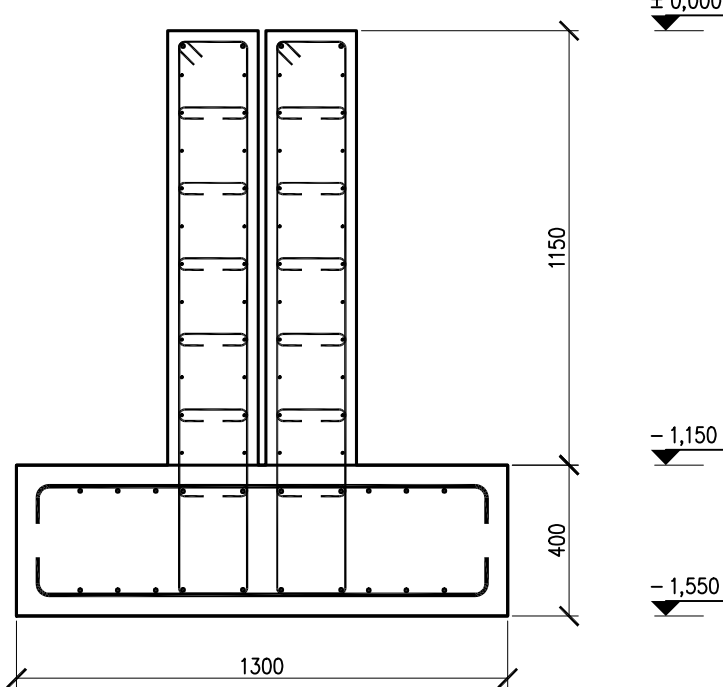


ZESTAWIENIE FUNDAMENTÓW

Stopa fundamentowa 7.1. 200x300x50cm
Ława fundamentowa 7.2. 130cmx40cm – 38m
Ława fundamentowa 7.3. 130cmx40cm – 38m
Ława fundamentowa 7.4. 80cmx40cm – 94m
Ława fundamentowa 7.5. 130cmx40cm – 57m
Ława fundamentowa 7.6. 90cmx40cm – 51m
Ława fundamentowa 7.7. 80cmx40cm – 123m
Płyta żelbetowa 7.8. 281x273x40cm
Płyta żelbetowa 7.9. 211,5x213,5x40cm
Ława fundamentowa 7.10. 80cmx40cm – 18m
Ława fundamentowa 7.11. 80cmx40cm – 11m

Warunki gruntowe:

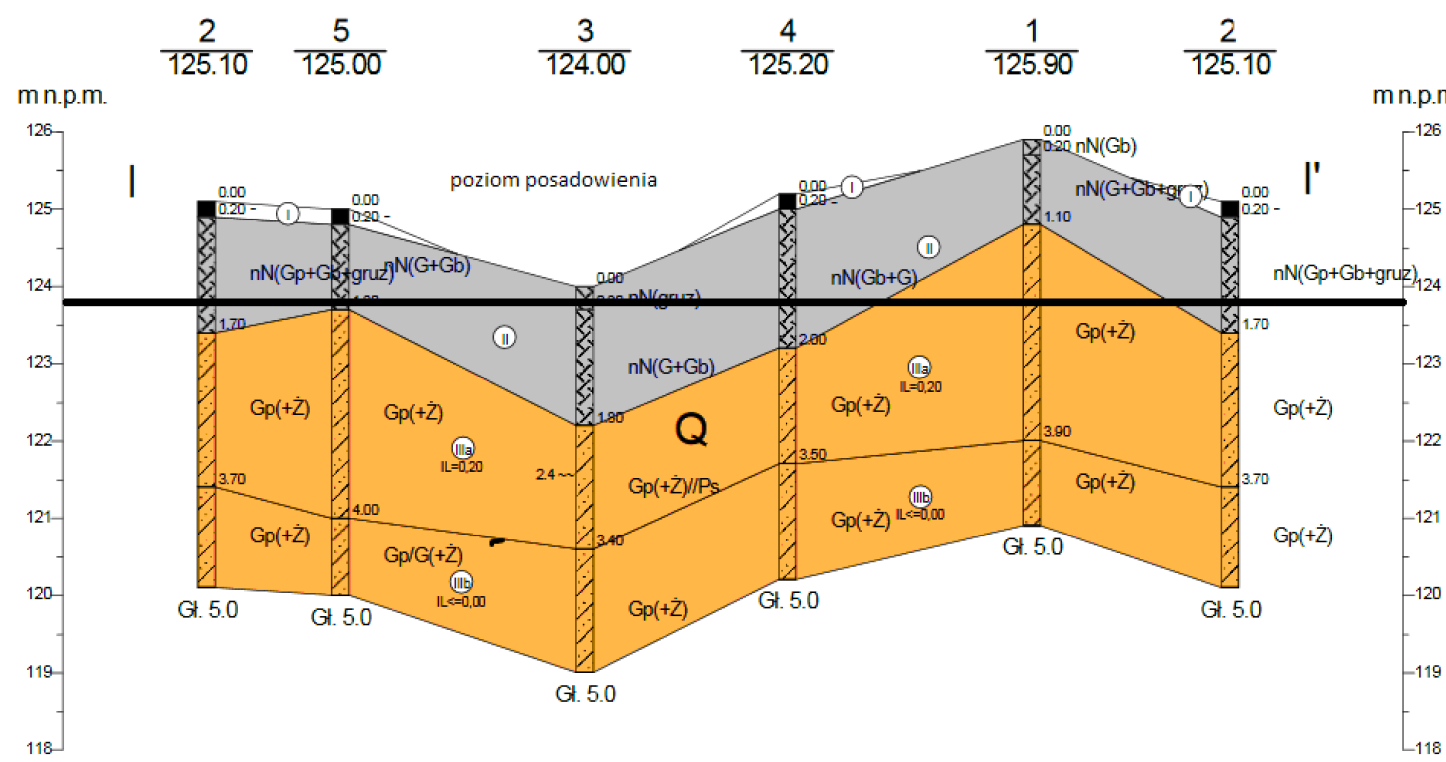

Stop żelbetowe o wysokości 50cm

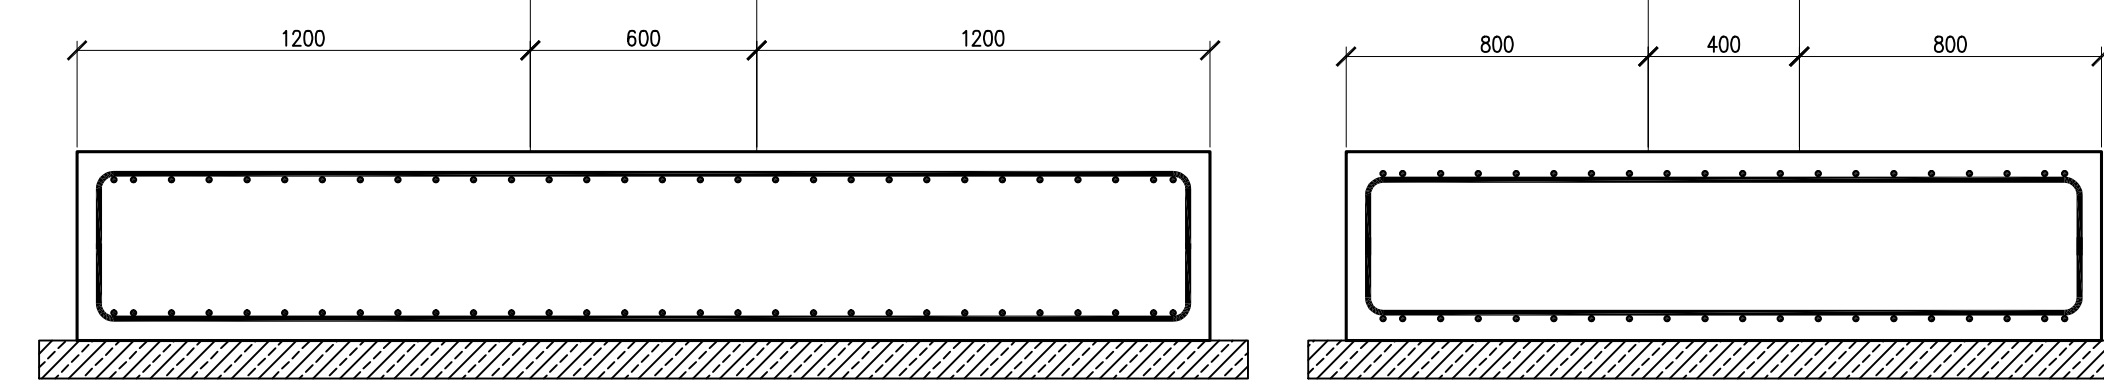

Poziom dolny fundamentu:

Zapleczka i sali sportowej

- 1,550=123,87m n.p.m.

Klatki budynku przy istniejącym

-2,160=123,87m n.p.m.

Poziom posadzki parteru

Zapleczka i sali sportowej

± 0,00=125,42m n.p.m.

Klatki budynku przy istniejącym

+0,61=126,03m n.p.m.

ZESTAWIENIE SŁUPÓW

Słup żelbetowy 4.1. – 40x60cm – sztuk 16
Słup żelbetowy 4.2. – 24x24cm – sztuk 4
Słup żelbetowy 4.3.a. – 24x50cm – sztuk 1
Słup żelbetowy 4.3.b. – 24x50cm – sztuk 1
Słup żelbetowy 4.3.c. – 24x50cm – sztuk 1
Słup żelbetowy 4.3.d. – 24x50cm – sztuk 1
Słup żelbetowy 4.3.e. – 24x50cm – sztuk 1
Słup żelbetowy 4.3.f. – 24x50cm – sztuk 1
Słup żelbetowy 4.3.g. – 24x50cm – sztuk 1
Słup żelbetowy 4.4.a. – 24x24cm – sztuk 1
Słup żelbetowy 4.4.b. – 24x50cm – sztuk 1
Słup żelbetowy 4.5. – 24x50cm – sztuk 5
Słup żelbetowy 4.6. – 24x24cm – sztuk 20
Słup żelbetowy 4.7. – 24x24cm – sztuk 1
Słup żelbetowy 4.8. – 24x88cm – sztuk 1
Słup żelbetowy 4.9. – 24x82cm – sztuk 1
Słup żelbetowy 4.10. – 24x80cm – sztuk 1
Słup żelbetowy 4.11. – 24x30cm – sztuk 2
Słup żelbetowy 4.12. – 24x30cm – sztuk 2
Słup żelbetowy 4.13. – 24x24cm – sztuk 2
Słup żelbetowy 4.14. – 24x100cm – sztuk 1

Beton: C25/30

Stal: B500SP

– otulina a=50[mm]

– Klasa XC2 – Fundamenty, Ściany piwnicy
– Klasa XC1 – Pozostałe elem. konstrukcyjne
– Klasa odporności ppóz – R60

PROJEKT BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLU SZKOL MECHANICZNYCH W BIALYMSTOKU, UL. BRONIEWSKIEGO 14			
Adres inwestycji:	BIALYSTOK, UL. BRONIEWSKIEGO 14, DZIAŁKA NR 418/2 1418/3	Brand:	KONSTRUKCJA
Inwestor:	MIASTO BIALYSTOK UL. SŁONIMSKA 1, 15-650 BIALYSTOK	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Temat rys.:	Rzut fundamentów		
Projektant:	mgr inż. Piotr Jachnik WKPI/0214/POK007	Posłp:	1:100
Opracowanie:		Posłp:	04.2017
Sprawdzający:	mgr inż. Ryszard Zakrzewski 328/74Pm	Posłp:	K-01