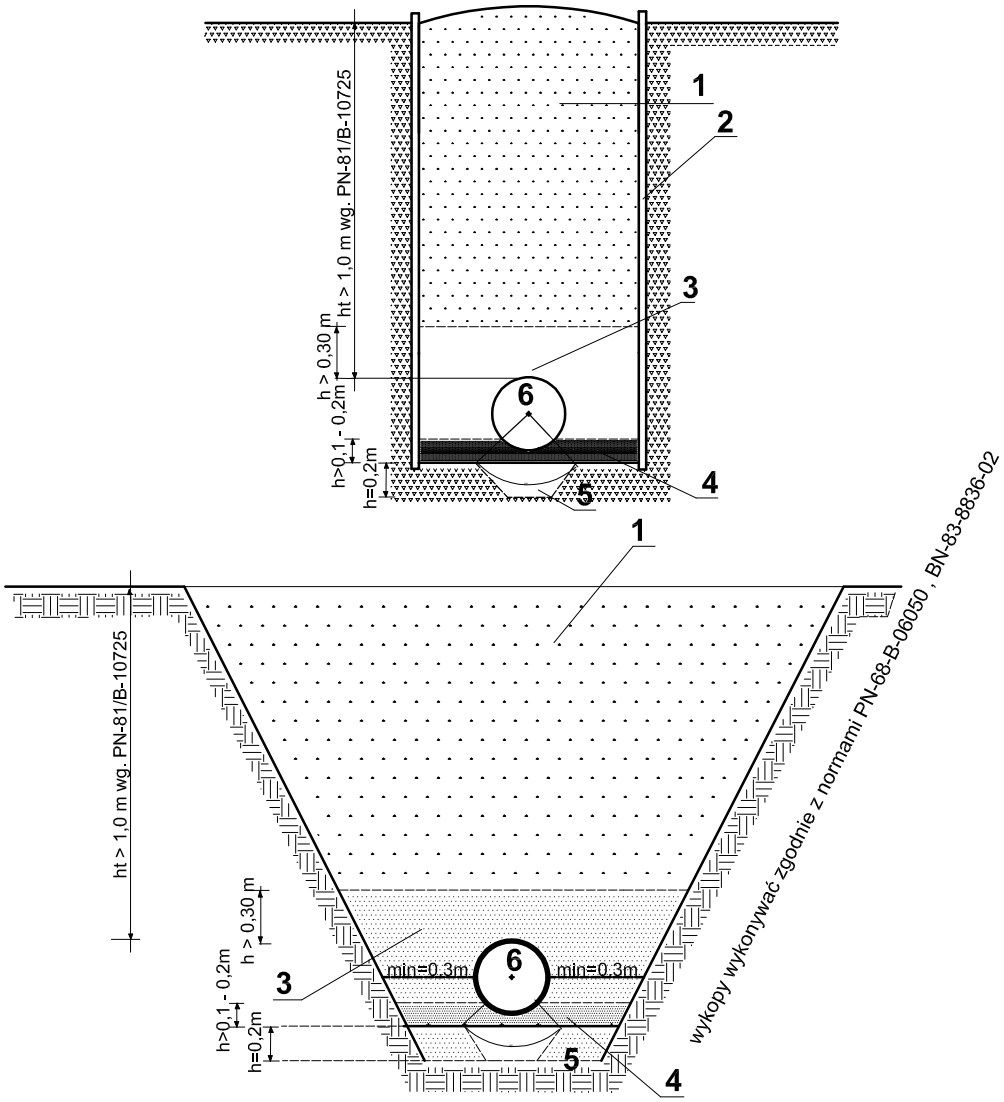


1 - wypełnienie
2 - ściana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"
3 - wypełnienie wokół rury , piaskiem drobnym lub średnim na wysokość 30 cm nad rurociąg
4 - podsypka , piasek drobny lub średni gr. min 10 cm
5 - ewentualne wzmocnienie gruntu
6 - projektowany rurociąg

Uwaga ! jeżeli grunty naturalne stanowią piaski drobne, średnie i grube o śr. zast. ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni nie stosuje się podsypki podsypkę kształtuje naturalne podłoże uformowane na kąt 90 stopni

DROGOWIEC Sp. z o.o.	DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Białystok tel. 505 031 332; e-mail: biuro@sprojowiec.pl KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758	
INWESTOR:	Gmina Białystok ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
NAZWA OBIEKTU:	Budowa ul. Gminnej w Białymstoku w zakresie: jezdni z odwodnieniem konstrukcji, opasek, ciągów pieszo-jezdnych, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami, sieci telekomunikacyjnej, kanału technologicznego oraz sieci elektroenergetycznej - oświetlenia ulicznego oraz kablowej linii ES I EN	
STADIUM:	Projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej	Numer rys.: A
NAZWA RYS.:	Sposób ułożenia rur w wykopie dla rur PVC	Skala:
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża/Projektant		Data: VI.2017
SANITARNA: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14	Podpis:	
WSPÓŁPRACA: Inż. Maciej Zaluska		