




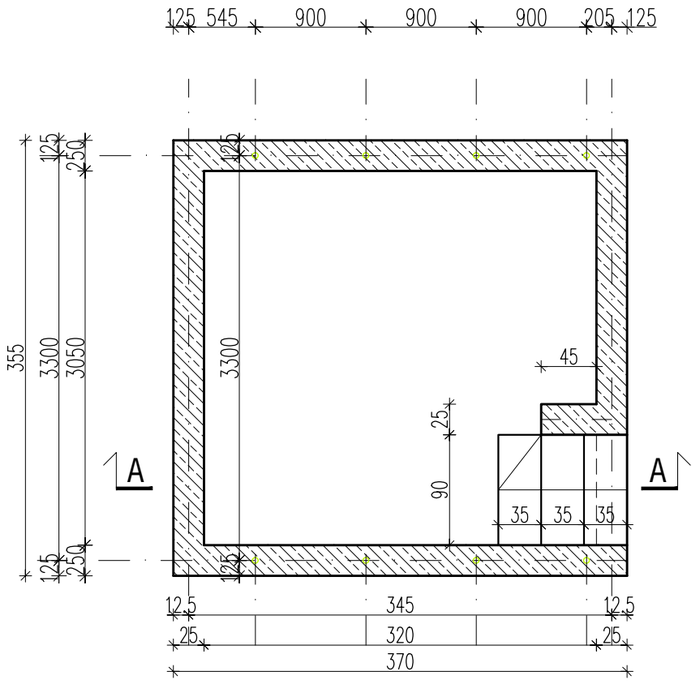


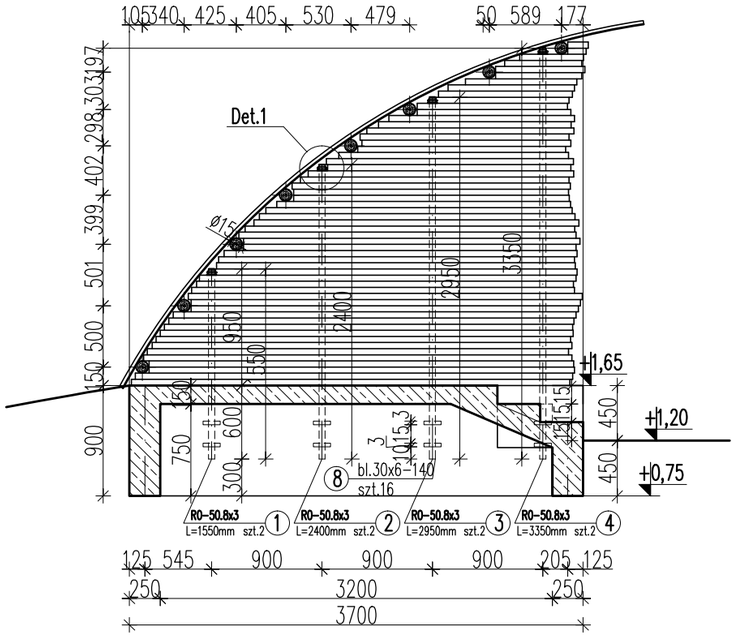

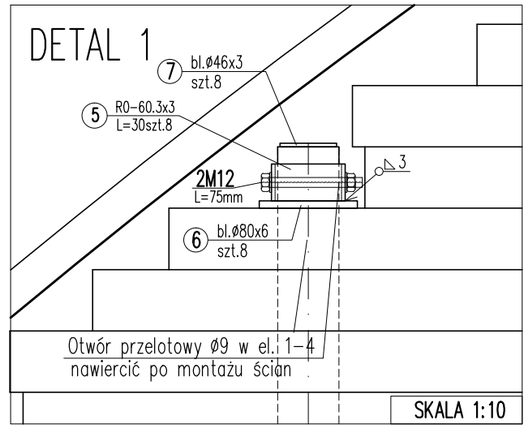

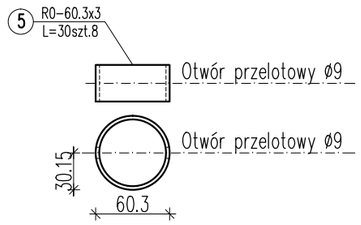





ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

ELEMENTY STALOWE REŻYSERKI

NR. ELEMENTU	PROFIL [mm]			CIĘŻAR [kg/mb]	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ ELEMENTÓW [szt.]	CIĘŻAR 1 szt. [kg]	CIĘŻAR [kg]
1	R0-50.8x3			3,54	1550	2	5.49	10.97
2	R0-50.8x3			3,54	2400	2	8.50	16.99
3	R0-50.8x3			3,54	2950	2	10.44	20.89
4	R0-50.8x3			3,54	3350	2	11.86	23.72
5	R0-60.3x3			4,24	30	8	0.13	1.02
6	BLACHA	6	80	7850	80	8	0.30	2.41
7	BLACHA	3	46	7850	46	8	0.05	0.40
8	BLACHA	6	30	7850	140	16	0.20	3.17
						ILOŚĆ STALI:		80
						ŁĄCZNA ILOŚĆ ELEMENTÓW:		1
						DODATEK NA SPOINY 3%		2.39
						ŁĄCZNA ILOŚĆ STALI:		80
						ŁĄCZNA ILOŚĆ STALI +3%:		82

Zalecenia do wykonania robót fundamentowych

POSADOWIENIE NA NASYPIE BUDOWLANYM:

GRUNTY ORGANICZNE W OBRYSIE WIDOWNI I REŻYSERKI NALEŻY WYMIENIĆ NA PIASEK ŚREDNI WYKONUJĄC NASYPY BUDOWLANE Z ZAGĘSZCZENIEM DO WSKAŹNIKA Is=0,98 WARSTWAMI O MIĄŻSZOŚCI 30cm. GRUNT W PODŁOŻU POWINIEN BYĆ NIEWYSADZINOWY.

Beton C20/25 (B-25)
Otulina 5cm
Stal # A-IIIN-B500SP
Stal ø A-I-S235JR

ARKON

BULWARY PRZY UL. HERBERTA NA OSIEDLU TBS W BIAŁYMSTOKU

na działkach o nr. ewid. geod. 432/29, 432/14, 1463/11, 436/7, 440/2, 441/1, 441/2 i na części działki o nr. ewid. geod 1463/22.

RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	REŻYSERKA - SCHEMATY	1:50
INWESTOR:	MIASTO BIAŁYSTOK 15-950 Białystok , ul. Słonimska1 Urząd Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich 15-399 Białystok ul.Składowa11	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARKON Jan Kabac 15-711 Białystok ul. Konduktorska 19/1	BIAŁYSTOK
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT:	mgr inż. K. Szlegier PDL/003/POOK/08	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. K. Stryczek PDL/0091/POOK/09	

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY
AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE

K28