

wg rozdzielnika

DIN-III.271.30.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. A. Grottgera 9

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jn.:

1) Rozdział III SIWZ pkt 3 otrzymuje brzmienie

„3. W ramach zamówienia zgodnie z Decyzją Nr PKPK-S-V/48/2018 z dnia 08.06.2018 r. należy dokonać wycinki drzew kolidujących z inwestycją wraz z wykarczowaniem. Drewno pozyskane z wycinki należy pociąć na kłody o dł. 1,2 m, odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego i ułożyć naprzemiennie końcami grubszymi i cieńszymi, w równe stopy o wys. do 1 m, gałęzie zutylizować. Opłatę tzw. ekologiczną za usunięcie drzew ponosi Zamawiający. Obowiązkiem Wykonawcy jest także wykonanie nasadzeń zastępczych.”

2) w Rozdziale III SIWZ dodaje się pkt 13, który otrzymuje brzmienie

„13. Uwaga:

- Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji.
- W związku z koniecznością wykonania nowego przyłącza do sieci dystrybucyjnej przez PGE Dystrybucja S.A. w początkowej fazie inwestycji należy wykonać projektowane WLZ w istniejącym budynku szkoły.
- Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie.
- Przyłącze wodociągowe przechodzące przez teren Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza, będące w zakresie przedmiotowego zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w piśmie Spółdzielni z dnia 16.08.2018 r. (załącznik Nr 11 SIWZ)
- Dochód uzyskany ze sprzedaży złomu, należy przekazać na konto XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.”

3) Rozdział XVI SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie

„1. Dokumenty zawarte w ofercie:

- 1) formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ,
- 2) zestawienie kosztów zadania – zał. nr 1A do SIWZ,
- 3) oświadczenie o równoważności (zał. nr 7 do SIWZ) - w przypadku powoływania się przez wykonawcę na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego,
- 4) dowód wniesienia wadium,
- 5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty,
- 6) oświadczenie wstępne wykonawcy - zał. nr 2 do SIWZ;
- 7) dokumenty innego podmiotu, w szczególności zobowiązanie *(jeżeli wykonawca, dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innego podmiotu)* – zał. nr 6 do SIWZ, oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie, jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego.

4) Rozdział XVIII SIWZ otrzymuje brzmienie:

- „1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót budowlanych określonych w rozdziale III SIWZ i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, w tym:
- 1) **inne koszty** związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, w tym w szczególności koszty organizacji placu budowy tj. korzystania z wody, energii elektrycznej i ciepłej, odprowadzenia ścieków, zabezpieczenia i organizacji budowy (w tym zapewnienie ciągłego dostępu tj. dojścia i dojazdu do budynku XI Liceum Ogólnokształcącego oraz budynków sąsiadujących z ww. inwestycją w trakcie jej realizacji), zapewnienia odpowiedniego zasilania energetycznego, ciepła, wody umożliwiających przeprowadzenie prób, badań i pomiarów po wykonaniu instalacji, zapewnienia zaplecza socjalnego, koszty pracy rusztowań, zakupu lub najmu rusztowań, pracy dźwigu, organizacji dróg tymczasowych, przygotowania do odbioru końcowego (wykonanie niezbędnych badań, prób i pomiarów, np. badania kominiarskie, badania wody, badania powietrza, badania SANEPID-u, PGE, Wodociągów, Urzędu Dozoru Technicznego i innych jednostek specyficznych dla danego zamówienia, a także dokumentacji powykonawczej zawierającej obmiar wykonanych robót z podziałem na poszczególne elementy konstrukcyjne zgodnie z dokumentacją projektową, uzyskanie certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane urządzenia i materiały, tabelę z ilością wybudowanych środków trwałych zgodna z inwentaryzacją powykonawczą, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - w 5 egz., a także dokumentami wymaganymi do przekazania obiektu do użytkowania, itp.),
 - 2) **koszty związane z wycinką drzew** (wykonanie wycinki i wykarczowanie drzew kolidujących z inwestycją; drewno pozyskane z wycinki należy pociąć na kłody o długości 1,20 m (gałęzie zutilizować) i odwieźć w miejsce wskazane przez zamawiającego - zgodnie z decyzją znak PKPK-S-V/48/2018 z dnia 08.06.2018 r.
2. Cena oferty stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia i budowę wszystkich niezbędnych elementów zamówienia – **cena ryczałtowa oferty** – musi obejmować pełen zakres robót budowlanych, określonych w rozdziale III SIWZ oraz uwzględniać **koszty wszystkich działań** koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.
3. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca.
4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Wykonawcy zaleca się bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, sprawdzenie warunków jego wykonania, zapoznanie się z terenem przed realizacją obiektu w celu skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
5. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie zauważone błędy, pomyłki, rozbieżności w dokumentacji projektowej i wystąpić do zamawiającego o ich rozstrzygnięcie.
6. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należytego podatku VAT.
7. Cenę należy podać po matematycznym zaokrągleniu (5 i powyżej 5 – w górę; poniżej 5 – w dół) do dwóch miejsc po przecinku.
8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
9. W celu określenia ceny ofertowej za przedmiot zamówienia Wykonawca winien opracować zestawienie kosztów zadania, które winno być sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ

i obejmować koszty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1), 2) oraz koszty związane z realizacją robót polegających na wykonaniu wszystkich niezbędnych elementów zamówienia.

10. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym wyliczoną w oparciu o cenę netto, powiększoną o należny podatek VAT (załącznik nr 1 do SIWZ)."

5) Rozdział XIX pkt 1 ppkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie

„3) ocena ofert w kryterium „doświadczenie osoby” dotyczy doświadczenia osoby (do pełnienia funkcji kierownika budowy), posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która pełniła funkcję kierownika budowy i/lub kierownika robót budowlanych przy realizacji robót budowlanych o wartości min. 3.000.000,00 zł brutto każda robota obejmujących budowę i/lub przebudowę budynku wraz z instalacjami wg następującej formuły:

- 2 roboty budowlane - 0 pkt
- 3 roboty budowlane - 15 pkt
- 4 roboty budowlane - 30 pkt

Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia, nazwę posiadanych przez nią uprawnień budowlanych, ilość i nazwy zadań, zakres przedmiotowy i wartość robót budowlanych obejmujących budowę i/lub przebudowę budynku wraz z instalacjami, w realizacji których uczestniczyła wskazana osoba oraz pełnioną przez nią funkcję, a także nazwy podmiotów, na rzecz których wskazane roboty zostały zrealizowane.

Za kryterium „doświadczenie osoby” oferta może uzyskać maksymalną ilość 30 punktów.”

6) w Rozdziale XX w pkt 4 SIWZ dodaje się ppkt 6, który otrzymuje brzmienie:

„6) sporządzenia i przedłożenia uproszczonego kosztorysu ofertowego jedynie w celu informacyjnym, sporządzonego w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD (zawierający ilość robót, cenę jednostkową oraz wartość pozycji) w oparciu o dokumentację projektową i STWiOR oraz odpowiedzi i wyjaśnienia SIWZ, uwzględniające inne koszty, o których mowa w Rozdz. XVIII pkt 1 ppkt 1). Jednocześnie Zamawiający prosi o podanie czynników cenotwórczych, zastosowanych przy sporządzaniu kosztorysu (stawka roboczogodziny, procentowe narzuty kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku). Opisy poszczególnych pozycji kosztorysu powinny uwzględniać zmiany wynikające z udzielonych odpowiedzi bądź zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysami w wersji papierowej i elektronicznej, wiążąca jest wersja papierowa.”

7) Spis załączników do SIWZ - usuwa się zał. nr 10 formularze kosztorysów ofertowych

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 31.07.2019 r. na dzień 23.08.2019 r. (godziny pozostają bez zmian). Odpowiednio zmienia się zapis rozdz. XVI pkt 11 i XVII pkt 1 i 2 SIWZ.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

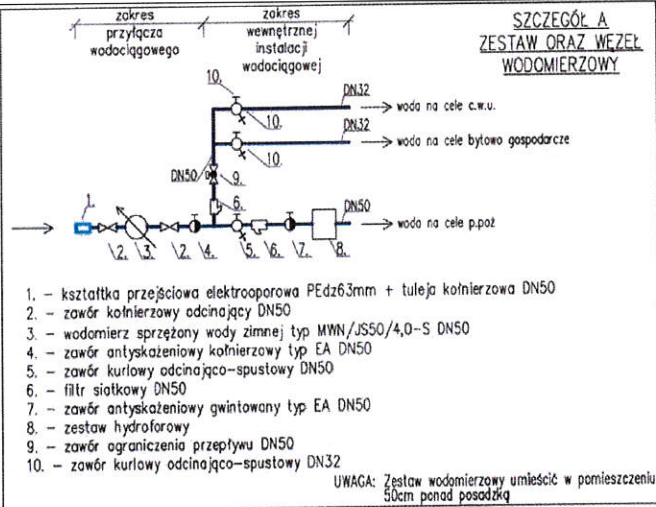
Lp.	Pytanie	Odpowiedź
6	Jaki zestaw hydroforowy przyjęto w projekcie?	Do wyceny należy przyjąć zestaw hydroforowy o ns. parametrach: Wydajność: $Q = 2 \text{ l/s}$ Minimalne ciśnienie na wejściu do zestawu: $P_{\min} = 2,0 \text{ bar}$

		<p>Wymagane min. ciśnienie za zestawem: P = 4,5 bar</p> <p>Opis budowy zestawu hydroforowego zawarto w opisie technicznym „Projektu wykonawczego instalacji wewnętrznych”.</p>
7	Jaki regulator przepływów Q=2l/s przyjęto w projekcie?	Do wyceny należy przyjąć regulator przepływów o Q=2l/s, montowany na odpływie z studni RP, wykonany z PE-HD, pracujący na „mokro”. Montaż na ścianie studni, studnie wykonać z przegłębieniem.
8	Jakich wymiarów odwodnienie liniowe ma być zastosowane lub jakie przyjęto w projekcie bo nie ma informacji oprócz długości L-3 mb?	Do wyceny należy przyjąć skrzynki odpływowe polimerobeton, ruszt żeliwo D400 z zamknięciem zatraskowym. Szerokość w świetle 15cm, wysokość 21cm.
9	W załączonym do SIWZ przedmiarze robót, podstawy do wyceny nie odpowiadają faktycznie wycenianym robotom. Czy oferent może zmienić podstawę wyceny zgodnie z własnym uznaniem i policzyć to według innego katalogu lub na podstawie kalkulacji własnej ?	<p>Należy przyjąć i wycenić ilości robót zgodnie z projektem wykonawczym. Niniejsze zamówienie przewiduje rozliczenie ryczałtowe z wykonawcą robót. Załączone przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy. Ofertę należy wycenić zgodnie z rozdz. XVIII pkt 2 SIWZ, tj.:</p> <p><i>„Rozdz. XVIII pkt 2. Cena oferty stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia i budowę wszystkich niezbędnych elementów zamówienia – cena ryczałtowa oferty – musi obejmować pełen zakres robót budowlanych, określonych w rozdziale III SIWZ oraz uwzględniać koszty wszystkich działań koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.”</i></p>
10	Proszę o uzupełnienie specyfikacji dźwigu osobowego. Parametry są niezbędne do prawidłowej wyceny.	Zamawiający w załączeniu zamieszcza specyfikacje dźwigu osobowego.
11	Brak w przedmiarze robót budowlanych wyceny wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych. Czy należy ująć w wycenie wycieraczki. Proszę określić rodzaj, wymiary oraz ilość	<p>Niniejsze zamówienie przewiduje rozliczenie ryczałtowe z wykonawcą robót. Załączone przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy.</p> <p>Należy przyjąć i wycenić maty polipropylenowe na spodzie z gumy nitylowej .</p> <p>Wycieraczki zewnętrzne: 115x175 – 1 szt, 85x150 – 3 szt, 85x120 – 1 szt.</p> <p>Wycieraczki wewnętrzne 85x150 – 1 szt.</p>

12	Brak parametrów i danych technicznych dotyczących świetlików dachowych. Proszę o uzupełnienie informacji na ten temat.	Zamawiający w załączeniu zamieszcza zestawienie świetlików dachowych z podaniem parametrów.
13	Jak należy potraktować wycenę kosztu pracy rusztowań. Zamawiający w SIWZ podaje sposób obliczenia: „Koszty pracy rusztowań wykonawca uwzględni w innych kosztach zgodnie z rozdz. XVIII pkt 1 ppkt 2 SIWZ. W pozycjach przedmiaru robót dotyczących pracy rusztowań wykonawca zobowiązany jest wstawić wartość "0" „Do której pozycji w przedmiarze robót budowlanych należy dopisać koszt pracy rusztowań.	Koszt pracy rusztowań należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.
14	W dziale 10 „Stolarka okienna i drzwiowa” przedmiaru robót budowlanych ujęto ilości okien i drzwi. Proszę o specyfikację, do których okien i drzwi odnosi się dana pozycja w nawiązaniu do wykazu stolarki w projekcie.	Zamawiający w załączeniu zamieszcza zaktualizowany wykaz stolarki drzwiowej oraz wykaz stolarki okiennej. Niniejsze zamówienie przewiduje rozliczenie ryczałtowe z wykonawcą robót. Załączone przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy.
15	Brak parametrów i danych technicznych dotyczących nowej bramy wjazdowej. Proszę o uzupełnienie parametrów. Czy Zamawiający przewiduje napęd elektryczny i sterowanie ?	Należy wycenić i wykonać bramę dwuskrzydłową, o wym.: 400 x 173 cm stalową ocynkowaną ogniowo, malowaną proszkowo, w kolorze antracytowym, zamykaną na zamek. Rozstaw wypełnienia: 7.5 cm Wymiar profilu ramy: wys. x szer. 40 x 40 mm Przekrój słupów: 80 x 80 mm Zamawiający nie przewiduje napędu elektrycznego i sterowania.
16	Między ilością przyjętą w przedmiarze robót budowlanych a ilością wynikająca z dokumentacji technicznej w niektórych elementach występuje znacząca różnica. Czy oferent może samodzielnie dokonywać zmian w ilości przedmiaru robót ?	Odpowiedź jak w pytaniu nr 9
17	Proszę o określenie dokładnych parametrów sprzętu sportowego na wszystkie punkty z przedmiaru – dział 12 „Wyposażenie”.	Zamawiający w załączeniu zamieszcza specyfikację sprzętu sportowego.
18	Zamawiający w SIWZ informuje o pracy w czynnym obiekcie. Czy w związku z tym, przewidywane są godziny, w których nie można wykonywać prac budowlanych ?	Harmonogram prac uciążliwych, wpływających na zajęcia w istniejącym budynku szkoły należy ustalić z dyrekcją XI Liceum Ogólnokształcącego.
19	Dotyczy sufitów podwieszanych z płyty GK na ruszcie stalowym w sanitariatach. Jak należy rozumieć zawarte w opisie technicznym do projektu budowlanego – Wykończenie tynkiem cementowo wapiennym takich sufitów (str.13 Opis wykonawczy) ?	Sufity podwieszane z płyty GK należy szpachlować gładzią gipsową. Nie należy wykańczać ich tynkiem.

20	<p>Proszę podać ilość glazury z uwzględnieniem rodzaju płytek. Z Projektu Wykonawczego wynika, że są dwa rodzaje:</p> <p>a. Glazura 29,7x60 cm kolor biały błysk Gat. I b. Glazura kolor biały błysk dekor z motywem origami Gat. I 29,7x 60 cm</p>	Odpowiedź jak w pytaniu nr 9.
21	Projekt wykonawczy zakłada wykonanie na elewacji cokołu. W przedmiarze brakuje odpowiedniej pozycji odnoszącej się do takich robót.	Odpowiedź jak w pytaniu nr 9
22	Projekt wykonawczy elewacji zakłada wykonanie dodatkowego malowania rysunków przypominających osoby. W przedmiarze robót budowlanych nie ma odpowiedniej pozycji odnoszącej się do tych robót. Czy należy ją wyceniać? Proszę podać technologię lub sposób wykonania rysunku.	<p>Odpowiedź jak w pytaniu nr 9</p> <p>Motywy graficzne należy wykonać zaczynając od zagruntowania podłoża farbą gruntującą.</p> <p>Następnie wykonać kontur planowanych motywów oraz wypełnić farbami akrylowymi.</p> <p>Kolorystyka elementów zostanie dobrana na etapie nadzoru inwestorskiego.</p>
23	Projekt geotechniczny i projekt konstrukcyjny przewidują wymianę gruntu. Brak w przedmiarach robót budowlanych ilości gruntu do wymiany.	Odpowiedź jak w pytaniu nr 9.
24	Projekt konstrukcyjny wskazuje na konieczność odwodnienia wykopów pod fundamenty. Brak w przedmiarze robót pozycji do wyceny tych prac.	Odpowiedź jak w pytaniu nr 9.
25	Czy Zamawiający zapewni możliwość wypompowania wody z wykopów do kanalizacji miejskiej?	Nie ma możliwości odprowadzenia wody z wykopu do kanalizacji miejskiej. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie wody z placu budowy we własnym zakresie.
26	Proszę o zamieszczenie opisu dot. zestawu hydroforowego bądź też o podanie parametrów.	Odpowiedź jak w pytaniu nr 6.
27	Prosimy o określenie parametrów windy. W opisie technicznym projektu architektury podany jest tylko udźwig. Brak jest innych parametrów niezbędnych do prawidłowej wyceny dźwigu (np. rodzaju napędu – hydrauliczny czy elektryczny, prędkości podnoszenia itp.)	Odpowiedź jak w pytaniu nr 10.
28	Prosimy o określenie parametrów stolarki drzwiowej. W opisie technicznym i na rysunku zestawienia stolarki drzwiowej brak jest podstawowych informacji np. rodzaj zastosowanego szklenia, współczynnik przenikania ciepła itp.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany wykaz stolarki drzwiowej.
29	Prosimy o określenie parametrów stolarki okiennej. W opisie technicznym i na rysunku zestawienia stolarki	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany wykaz stolarki okiennej.

	okiennej brak jest podstawowych informacji np. rodzaj zastosowanego szklenia, współczynnik przenikania ciepła itp.	
30	Na rysunku zestawienia stolarki okiennej nie zaznaczono czy są to okna uchylne, rozwiernie, rozwierno-uchylne. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek zestawienie stolarki okiennej z zaznaczonym sposobem otwierania okien.	Odpowiedź jak w pytaniu nr 29.
31	Jakie finalnie ma być zastosowanie rozwiązanie przyłącza czyli do jakiej rury będziemy się wpinać do Rury wodociągowej Żeliwnej DN100 czy do Rury wodociągowej PE-HD DN110. Bo ujęte zostały dwa rozwiązania przyłącza i nie wiadomo jakiego się trzymać. Będzie tam przerabiany wodociąg?	Należy wycenić i wykonać wpięcie przyłącza wodociągowego do rury PE-HD DN110.
32	<p>Dla wpięcia przyłącza do sieci wodociągowej z rur żeliwnych projektuje się obejmę do nawiercania rur żeliwnych \varnothing 100mm firmy AVK typ 10/14 + ZASUWA DN50 firmy AVK typ 03/40 (+teleskop).</p> <p>Dla wpięcia przyłącza do sieci wodociągowej z rur PE projektuje się trójnik siodłowy MULTISEAL z obejmą dolną \varnothing 110/63 mm firmy FUSION = ZASUWA DN50 firmy AVK typ 36/80 (+ teleskop).</p> <p>Tr - trójnik siodłowy MULTISEAL z obejmą dolną do rur PE \varnothing110/63mm Ob - obejmą do nawiercania rur żeliwnych \varnothing100/50mm Z - zasuwą DN50 obudowa + skrzynka uliczna do zasuw</p>	Odpowiedź jak w pytaniu nr 31.
33	Czy wodociągi na pewno dostarczają Wodomierz MWN/JS DN50 – 1 szt?	Wodociągi dostarczają wodomierz MWN/JS DN50

	 <p style="text-align: center;">SZCZEGÓŁ A ZESTAW ORAZ WEZEL WODOMIERZOWY</p> <p>zakres przyłącza wodociągowego zakres wewnętrznej instalacji wodociągowej</p> <p>1. – kształtka przejściowa elektrooporowa PEdz63mm + tuleja kołnierkowa DN50 2. – zawór kołnierkowy odcinający DN50 3. – wodomierz sprzężony wody zimnej typ MWN/JS50/4,0-S DN50 4. – zawór antyskażeniowy kołnierkowy typ EA DN50 5. – zawór kurlowy odcinająco-spuستowy DN50 6. – filtr siatkowy DN50 7. – zawór antyskażeniowy gwintowany typ EA DN50 8. – zestaw hydroforowy 9. – zawór ograniczenia przepływu DN50 10. – zawór kurlowy odcinająco-spuستowy DN32</p> <p>UWAGA: Zestaw wodomierzowy umieścić w pomieszczeniu 50cm ponad posadzką</p>	
34	W kosztorysie nie ma uwzględnionych pozycji nr 5-10 względem zestawienia powyżej. Proszę o odpowiedź?	Odpowiedź jak w pytaniu nr 9
35	Poz. 193 szt. 23 świetliki dachowe – proszę podać dane techniczne.	Odpowiedź jak w pytaniu nr 12
36	Czy winda wchodzi w zakres zamówienia jeżeli tak, to proszę podać parametry .	Winda wchodzi w zakres zamówienia. W załączeniu Zamawiający zamieszcza specyfikację dźwigu.
37	Poz. 194 parapety – proszę podać grubość parapetu.	Do wyceny należy przyjąć parapety wewnętrzne z konglomeratu grubości 2 cm. parapety zewnętrzne z blachy gr. 0,55mm.
38	Wyposażenie Sali gimnastycznej – proszę podać dane urządzeń i ilość.	Odpowiedź jak w pytaniu nr 17
39	Poz. 215, 216 wyposażenie szatnia damska, męska proszę określić co wchodzi w zakres, poz. 217 akcesoria jakie?	Odpowiedź jak w pytaniu nr 9 Akcesoria zostały wymienione w specyfikacji sprzętu sportowego stanowiącego załącznik do niniejszej zmiany SIWZ.
40	Poz. 260 brama wjazdowa, proszę podać dane techniczne.	Odpowiedź jak w pytaniu nr 15
41	Udostępniona oferentom dokumentacja nie zawiera projektu wentylacji mechanicznej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy wentylacji.	Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej zawarty jest w projekcie wykonawczym instalacji wewnętrznych.
42	Na rysunkach elewacji widoczne są motywy graficzne. Prosimy o zamieszczenie szczegółów ich wykonania oraz uzupełnienie przedmiaru.	Odpowiedź jak w pytaniu nr 22
43	Zgodnie z rysunkiem elewacji (rysunek A11) pokrycie dachu hali stanowi membrana. W opisie technicznym i na przekrojach przewidziano natomiast wykonanie pokrycia z dwóch warstw papy. Jaką wersję należy uwzględnić w ofercie?	Należy wycenić i wykonać pokrycie dachu hali z dwóch warstw papy.
44	W pozycji nr 5 przedmiaru robót budowlanych zastosowano jednostkę obmiaru „kpl”. W	Odpowiedź jak w pytaniu nr 9

zastosowanej podstawie wyceny w tej pozycji jednostką obmiaru jest „m3”. Prosimy o określenie ilości robót w tej pozycji z jednostką „m3”.	
--	--

Ponadto, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

- specyfikację sprzętu sportowego,
 - specyfikację dźwigu osobowego,
 - zestawienie świateł dachowych,
 - zaktualizowany wykaz stolarki drzwiowej,
 - zaktualizowany wykaz stolarki okiennej
 - zaktualizowany rzut parteru
 - zaktualizowany rzut piętra
- a także nowe załączniki do SIWZ, tj.:
- nr 1 – formularz ofertowy,
 - nr 1A - zestawienie kosztów zadania,
 - nr 8 - projekt umowy,

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonane wyjaśnienie i zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tuchliński

