



Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowę Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” informuję, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi jn.:

Pytanie 1

Jaki okres gwarancji obowiązuje na zieleńce oraz nasadzenia drzew i krzewów?

Odpowiedź 1

Okres gwarancji na zieleńce wynosi 2 lata, na nasadzenia drzew i krzewów – 3 lata.

Pytanie 2

Jaki okres pielęgnacji obowiązuje na zieleńce-czy zgodnie z SST 2 lata?

Odpowiedź 2

Okres pielęgnacji na zieleńce wynosi 2 lata.

Pytanie 3

Zgodnie z przedmiarem i KO na zatokach autobusowych należy wykonać nawierzchnię z betonu cementowego C35/45, która ma być dyblowana i kotwiona. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie szczegółu oraz podanie podstawowych parametrów: średnica i długość dybli oraz kotew, ich rozmieszczenie, rozstaw dylatacji.

Odpowiedź 3

Dyble powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13877-3. Dyble powinny być proste, bez nierówności. Przesuwne końce powinny być pokryte powłoką z polimeru w celu zapobiegania przed przywieraniem do betonu. Rozstaw dybli: co 25 cm, długość 50 cm, średnica 25 mm. Kotwy

ze stali żebrowanej klasy B250 lub B500, zgodnie z normą PN-EN 10080, średnica 20 cm oraz długość 800 mm. Mogą być również stosowane kotwy wklejane lub wkręcane. Rozstaw kotew co 100 cm.

Pytanie 4

SST D-05.03.05 wskazuje, że do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo z granitu spełniające wymagania normy – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie kruszywa polodowcowego spełniającego wymagania wg WT-1 2014 ?

Odpowiedź 4

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa polodowcowego spełniającego wymagania wg WT-1 2014.

Pytanie 5

SST D-05.03.05B wskazuje, że należy stosować kruszywa z bazaltu i powinny one spełniać wymagania podane w WT-1 2014 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie kruszywa polodowcowego spełniającego wymagania wg WT-1 2014?

Odpowiedź 5

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa polodowcowego spełniającego wymagania wg WT-1 2014.

Pytanie 6

Zgodnie z SST D.00.00.00 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, a jednocześnie zamawiający zamieścił projekt CzOR. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy do wyceny należy doliczyć koszt wykonania CzOR?

Odpowiedź 6

Do dokumentacji przetargowej dołączono projekt Czasowej Organizacji Ruchu, jednak ze względu na przyjętą technologię wykonywania robót przez Wykonawcę, może być konieczna jego aktualizacja.

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o Decyzję Środowiskową dla przebudowywanych ulic.

Odpowiedź 7

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie decyzję z dnia 18 sierpnia 2017 r., znak WOŚ.4210.24.2016.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „*Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku*”, decyzja nie jest ostateczna.

Pytanie 8

W SST D.02.03.01 w cenie jednostki obmiarowej ujęto „opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytków”. Zwracamy się z prośbą usunięcie zapisu.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Jakie wymiary powinny mieć płyty ażurowe stosowane do umocnienia skarp (SST D.06.01.01)? Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie szczegółu dot. umocnienia skarp.

Odpowiedź 9

Wymiary płyt ażurowych stosowanych do umocnienia skarp to 40x60 cm gr. 10 cm. Umocnienia należy wykonać zgodnie z KPED 01.17.

Pytanie 10

Prosimy o informację czy do zakładania zieleńców będzie można wykorzystać humus ze zdjęcia.

Odpowiedź 10

Zamawiający potwierdza, że do zakładania zieleńców będzie można wykorzystać humus ze zdjęcia, o ile będzie spełniał odpowiednie wymagania.

Pytanie 11

Prosimy o rozbić pozycje dotyczących rozbiórek (Dział D.01 .02.04) na oddzielne pozycje:

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej,
- rozbiórka podbudowy,
- rozbiórka krawężników,
- rozbiórka obrzeży,
- rozbiórka nawierzchni betonowych,
- rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych,
- rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych elementów żelbetowych,
- rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych elementów kamiennych

wraz z podaniem dokładnej grubości nawierzchni i podbudów do rozbiórki oraz ilości i rodzaju obramowania.

Odpowiedź 11

Przyjęty opis, określony zakres wraz z dokumentacją geotechniczną pozwalają w sposób wystarczający wycenić roboty rozbiórkowe.

Pytanie 12 (dot. PRD Kopernika)

W przedmiarze, poz. 17 i 18 przyjęto rozbiórkę nawierzchni wraz z podbudową o grubości 30cm, rzeczywiste grubości będą większe; **czy w cenie ofertowej uwzględnić rozbiórkę tylko do grubości 30 cm?**

Odpowiedź 12

W przedmiarze mowa jest o średniej grubości konstrukcji.

Pytanie 13 (dot. PRD Kopernika)

W przedmiarze, poz. 22, nie podano jakie elementy małej architektury będą rozbierane; **jakie elementy małej architektury będą rozbierane?**

Odpowiedź 13

Będą rozbierane śmietniki, ławki, tablice reklamowe itd.

Pytanie 14 (dot. PRD Kopernika)

W przedmiarze, poz. 26 i 27, nie podano średnic rur i studzienek; **jakie średnice mają rury i studzienki?**

Odpowiedź 14

Należy wykonać zgodnie z pkt. 5.9 specyfikacji technicznej dotyczącej wykopów.

Pytanie 15 (dot. PRD Kopernika)

W opisie technicznym, pkt 3.4, jest mowa o wymianie gruntu, w przedmiarze nie uwzględniono wymiany gruntu; **czy w zakresie robót ul Kopernika nie wystąpi wymiana gruntu?**

Odpowiedź 15

Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej D-00.00.00 wymiana gruntu rozumiana jest jako wykonanie wykopu i nasypu.

Pytanie 16 (dot. PRD Kopernika)

W opisie technicznym, pkt 3.4, jest mowa o zastosowaniu ścianek szczelnych, w przedmiarze nie uwzględniono ścianek szczelnych; **czy w zakresie robót ul Kopernika nie wystąpi konieczność wykonania ścianek szczelnych ?**

Odpowiedź 16

Koszt wykonania ścianek szczelnych zabezpieczających wykop należy uwzględnić w kosztach wykonania wykopu.

Pytanie 17 (dot. PRD Kopernika)

Ulepszone podłoże, poz. 30 przedmiaru, zgodnie z ST D 02.03.01E należy wykonać z kruszywa łamanego, w opisie technicznym t 2.2, pkt 6.3, w ulicy Kopernika są konstrukcje ulepszonego podłoża P1 (mieszanka niezwiązana CBR>20%) i P2 (mieszanka niezwiązana C50/30), w przedmiarze przyjęto tylko mieszankę niezwiązaną CBR>20%; **jaką mieszankę przyjąć w cenie ofertowej?**

Odpowiedź 17

W przedmiarze uwzględniono obydwie mieszanki (poz. 30 oraz poz. 33).

Pytanie 18 (dot. PRD Kopernika)

W poz. 29 przedmiaru jest 467 m² geowłókniny, a w poz. 30 jest 21958 m² kruszywa; **czy rzeczywiście w cenie ofertowej przyjąć 467 m² geowłókniny?**

Odpowiedź 18

Poz. 29 przedmiaru odnosi się do geowłókniny zastosowanej w konstrukcji zatok autobusowych.

Pytanie 19 (dot. PRD Młynowa)

W przedmiarze, poz. 17 i 18 przyjęto rozbiórkę nawierzchni wraz z podbudową o grubości 30cm, rzeczywiste grubości będą większe; **czy w cenie ofertowej uwzględnić rozbiórkę tylko do grubości 30 cm?**

Odpowiedź 19

W przedmiarze mowa jest o średniej grubości konstrukcji.

Pytanie 20 (dot. PRD Młynowa)

W przedmiarze, poz. 21, nie podano jakie elementy małej architektury będą rozbierane; **jakie elementy małej architektury będą rozbierane?**

Odpowiedź 20

Będą rozbierane śmietniki, ławki, tablice reklamowe itd.

Pytanie 21 (dot. PRD Młynowa)

W przedmiarze, poz. 25 i 26, nie podano średnic rur i studzienek; **jakie średnice mają rury i studzienki?**

Odpowiedź 21

Należy wykonać zgodnie z pkt. 5.9 specyfikacji technicznej dotyczącej wykopów.

Pytanie 22 (dot. PRD Młynowa)

W opisie technicznym, pkt 3.4, jest mowa o wymianie gruntu, w przedmiarze nie uwzględniono wymiany gruntu; **czy w zakresie robót ul. Młynowej nie wystąpi wymiana gruntu?**

Odpowiedź 22

Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej D-00.00.00 wymiana gruntu rozumiana jest jako wykonanie wykopu i nasypu.

Pytanie 23 (dot. PRD Młynowej)

W opisie technicznym, pkt 3.4, jest mowa o zastosowaniu ścianek szczelnych, w przedmiarze nie uwzględniono ścianek szczelnych; **czy w zakresie robót ul. Kopernika nie wystąpi konieczność wykonania ścianek szczelnych ?**

Odpowiedź 23

Koszt wykonania ścianek szczelnych zabezpieczających wykop należy uwzględnić w kosztach wykonania wykopu.

Pytanie 24 (dot. PRD Młynowej)

W opisie technicznym PAB są opisane roboty rozbiórkowe budynków, w przedmiarze tych robót nie uwzględniono; *czy te roboty nie są objęte przedmiotem zamówienia?*

Odpowiedź 24

Roboty związane z rozbiórką budynków nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie 25

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie wymiarów płyt granitowych, z których mają być wykonane chodniki na ul. Św. Rocha.

Odpowiedź 25

Ulica Św. Rocha nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Pytanie 26

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem dłużycy, pni, konarów i gałęzi pozostałych po karczowaniu. Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określenie odległości odwozu w/w materiałów.

Odpowiedź 26

Właścicielem w/w materiałów jest Wykonawca.

Pytanie 27

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem humusu pozostałego po humusowaniu Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określenie odległości odwozu humusu.

Odpowiedź 27

Właścicielem humusu jest Wykonawca.

Pytanie 28

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem gruntu z wykopu przeznaczonego na odkład Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określenie odległości odwozu w/w gruntu.

Odpowiedź 28

Właścicielem w/w gruntu jest Wykonawca.

Pytanie 29

Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do dokumentacji prawomocnej decyzji ZRID na przedmiotowe zadanie.

Odpowiedź 29

Zamawiający w chwili obecnej nie posiada prawomocnej decyzji ZRID na przedmiotowe zadanie.

Pytanie 30

Zwracamy się do zamawiającego o załączenie do dokumentacji prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedmiotowe zadanie.

Odpowiedź 30

Zamawiający nie posiada prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedmiotowe zadanie. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie decyzję z dnia 18 sierpnia 2017 r., znak WOOŚ.4210.24.2016.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku”, decyzja nie jest ostateczna.

Pytanie 31

Zwracamy się do zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję ZRID na przedmiotowe zadanie jeżeli nie to zwracamy się o określenie kiedy Zamawiający będzie taką decyzję posiadał.

Odpowiedź 31

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29.

Pytanie 32

Zwracamy się do zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na przedmiotowe zadanie jeżeli nie to zwracamy się o określenie kiedy Zamawiający będzie taką decyzję posiadał.

Odpowiedź 32

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 30. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na przedmiotowe zadanie będzie wydana po rozpatrzeniu postępowania odwoławczego w GDOŚ od decyzji RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie 33

Zwracamy się do Zamawiającego czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać wyburzenia obiektów kubaturowych, jeżeli tak to zwracamy się o załączenie odpowiednich przedmiarów robót oraz kosztorysów dotyczących wyburzeń.

Odpowiedź 33

Wyburzenia obiektów kubaturowych nie leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 34

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jakie oznakowanie poziome należy zastosować na przedmiotowym zadaniu chemoutwardzalne czy termoplastyczne.

Odpowiedź 34

Należy zastosować oznakowanie poziome chemoutwardzalne gładkie.

Pytanie 35

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie okresu pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź 35

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.

Pytanie 36

Przedmiotowe zadanie podzielone jest na dwie części o czym mówi punkt III, 1. SIWZ. W w/w punkcie SIWZ nie ma wzmianki o ulicy Św. Rocha a w dokumentacja techniczna zawiera przebudowę ulicy Św. Rocha. Zwracamy się o określenie czy przebudowa ulicy Św. Rocha wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak to w której części zadania.

Odpowiedź 36

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 25.

Pytanie 37

Brak rozpisanych węzłów wodociągowych w ul. Św. Rocha. Prosimy o uzupełnienie Węzły od W6.1 do W6.28.

Odpowiedź 37

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 25.

Pytanie 38

W związku z rozbieżnościami prosimy o jednoznaczne wskazanie, ile egzemplarzy mapy poinwentaryzacyjnej ma wykonać Wykonawca: zgodnie z SIWZ jest to 6 egz., w tym 2 egz. w kolorze, zgodnie z umową § 4 ust 3 oraz § 9 ust 4 pkt. 4 -7 egz. w tym 2 egz. w kolorze.

Odpowiedź 38

Ilość egzemplarzy mapy poinwentaryzacyjnej to 6 egz., w tym 2 egz. w kolorze.

Pytanie 39

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy wiążącej na kruszywach innych niż granit, zgodnych z WT -1 2014 Kruszywa i PN-EN 13043.

Odpowiedź 39

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych kruszyw zgodnych z WT -1 2014 Kruszywa i PN-EN 13043.

Pytanie 40

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ścieralnej z AC na kruszywach innych niż bazalt, zgodnych z WT -1 2014 Kruszywa i PN-EN 13043.

Odpowiedź 40

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z AC na kruszywach innych niż bazalt, zgodnych z WT -1 2014 Kruszywa i PN-EN 13043. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw gabro.

Pytanie 41

Prosimy o potwierdzenie, że okres pielęgnacji trawników ma wynosić 2 lata zgodnie z zapisami pkt. 9.2 SST D.06.01.01.

Odpowiedź 41

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.

Pytanie 42

Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji na trawniki wynosi 2 lata.

Odpowiedź 42

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pytanie 43

Prosimy o potwierdzenie, że na jezdni należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne, ponieważ w SST opisano wszystkie rodzaje oznakowania.

Odpowiedź 43

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 34.

Pytanie 44

Prosimy o informację jaki okres gwarancji będzie obowiązywał na oznakowanie poziome cienkowarstwowe jeżeli taki rodzaj oznakowania będzie obowiązywał na ścieżce rowerowej.

Odpowiedź 44

Okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok od bezusterkowego odbioru końcowego lub od daty sporządzenia protokołu z usunięcia usterek.

Pytanie 45

Prosimy o informację jaki okres gwarancji będzie obowiązywał na oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Odpowiedź 45

Okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 3 lata rok od bezusterkowego odbioru końcowego lub od daty sporządzenia protokołu z usunięcia usterek.



Pytanie 46

Prosimy o zamieszczenie schematu balustrady U-12 wraz z podaniem wymiarów. Prosimy o potwierdzenie, iż należy je wykonać w kolorze żółtym, gdyż takie są stosowane na terenie miasta Białegostoku.

Odpowiedź 46

Zamawiający zamieszcza poniżej schemat balustrady U-12.

Zamawiający potwierdza, że należy je wykonać w kolorze żółtym RAL 1012.

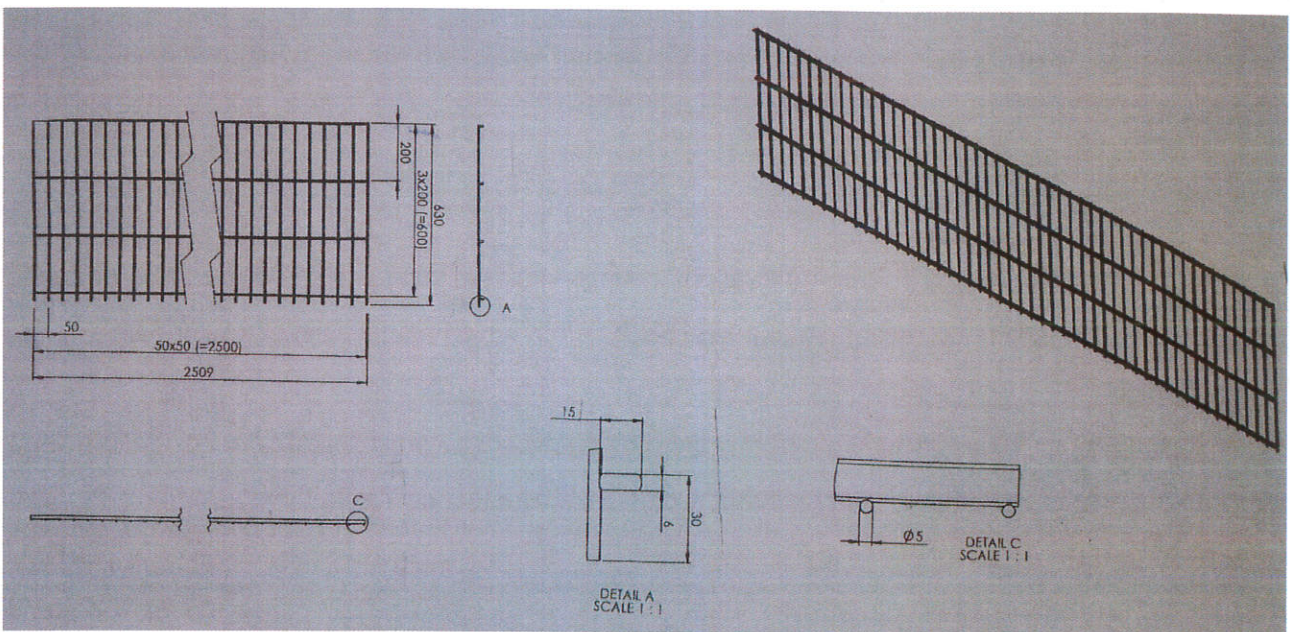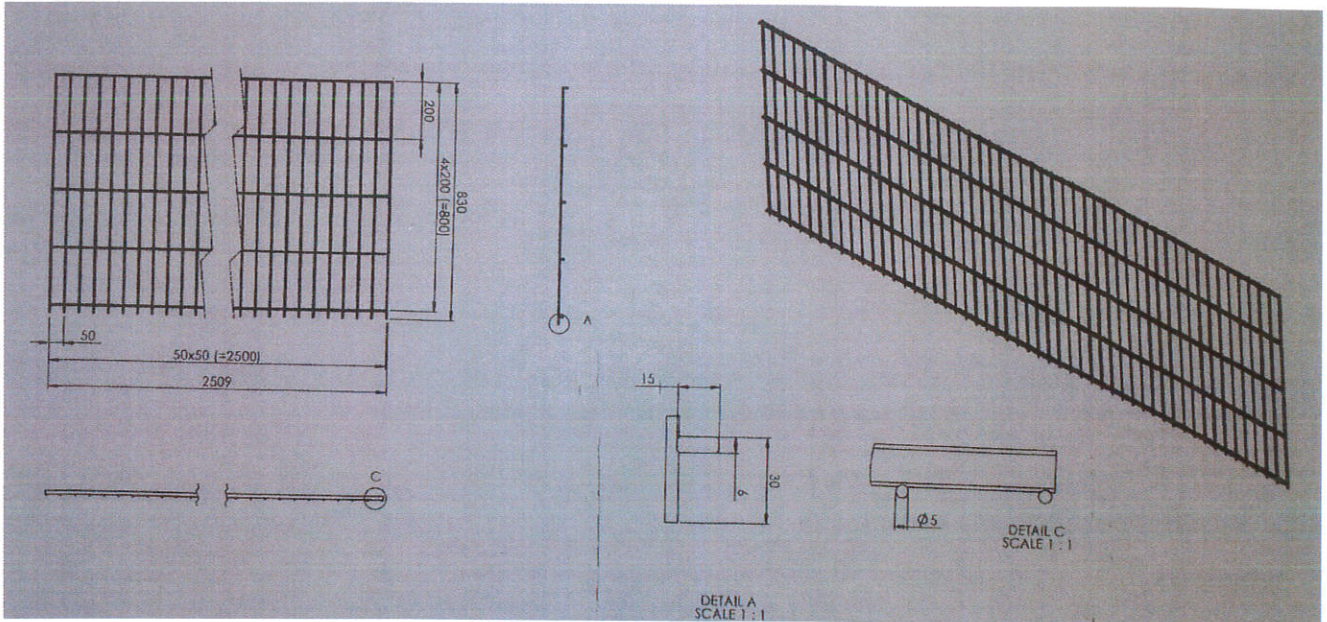

Pytanie 47

Prosimy o informację czy oznakowanie pionowe na ścieżce rowerowej i ciągach pieszo – rowerowych należy wykonać w grupie wielkości „mini” czy w grupie wielkości „małe”. Według wytycznych UM Białystok oznakowanie pionowe na ścieżce rowerowej i ciągach pieszo – rowerowych wykonuje się w grupie wielkości „małe”.

Odpowiedź 47

Oznakowanie pionowe na ścieżce rowerowej i ciągach pieszo – rowerowych należy wykonać w grupie wielkości „małe”.

Pytanie 48

Prosimy o potwierdzenie, że okres pielęgnacji posadzonych krzewów wynosi 3 lata zgodnie z pkt. 5.3.1 SST D.09.01.01.

Odpowiedź 48

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 49

Prosimy o potwierdzenie że okres pielęgnacji posadzonych roślin (drzew i krzewów) jest tożsamy z okresem gwarancji tj. 3 lata.

Odpowiedź 49

Zamawiający potwierdza.

Jednocześnie Zamawiający **zmienia termin składania i otwarcia ofert** z dnia 15/01/2020 r. na dzień **23/04/2020 r.** Godziny pozostają bez zmian.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki

