



Przekrój A-A w miejscu skrzyżowania proj. ścieżki rowerowej z siecią ciepłą

Przekrój A - A Skala 1:25

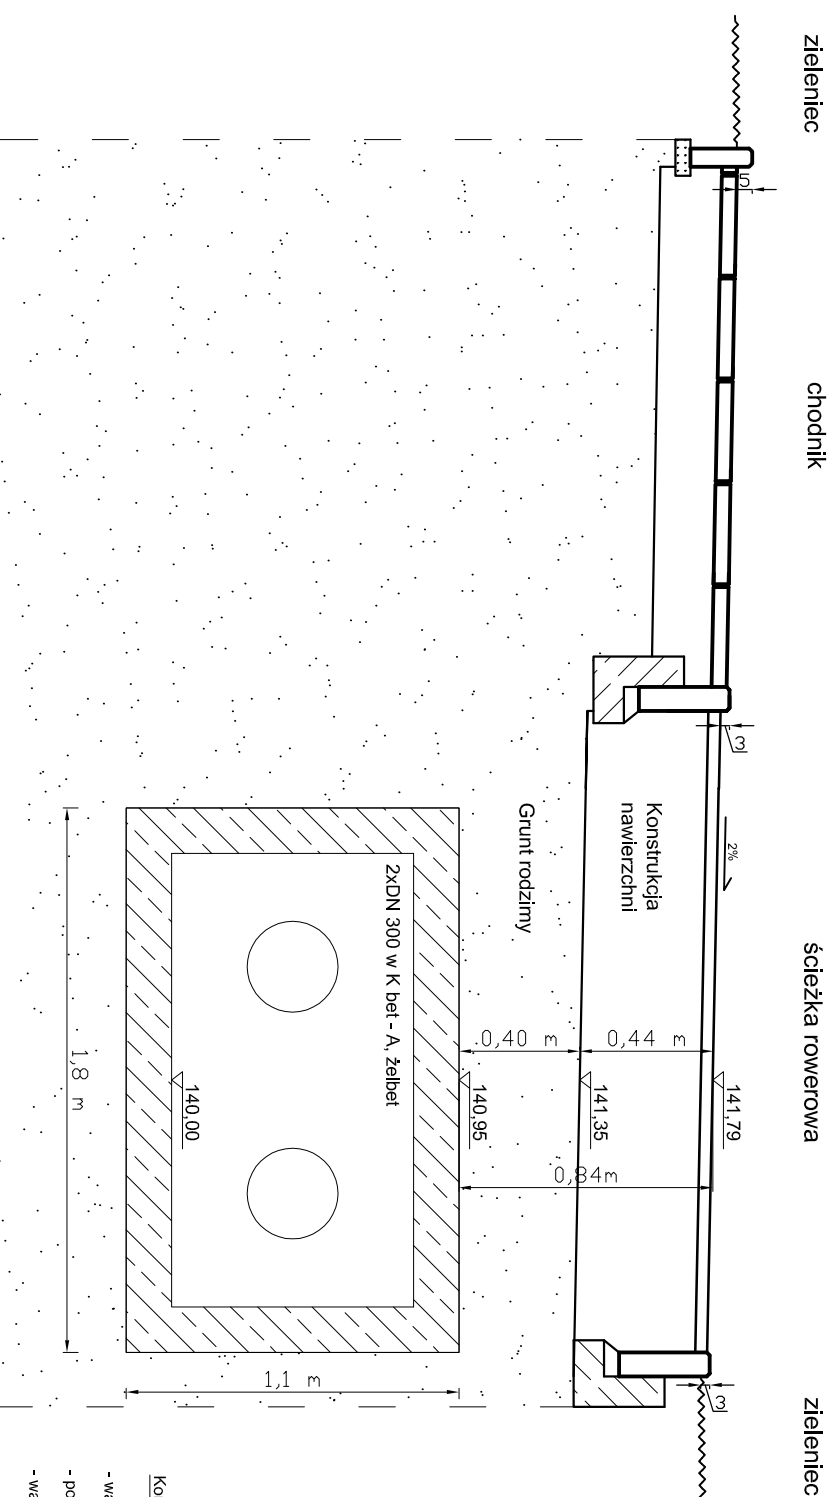

Skala 1:500

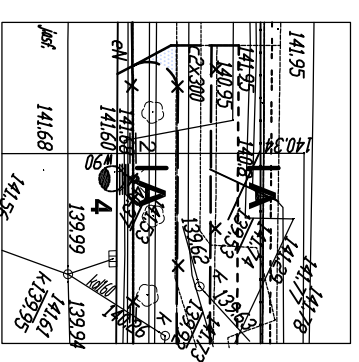

- ## Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej nad kanałem Kbet-A:

- warstwa scieralna z bet. asfaltowego zwitrowo - plaskowego - 4 cm
- podbudowa z kruszywa nat. slab. mechanicznie - 15 cm
- warstwa mrozochronna - 25 cm

Razem: 44 cm