

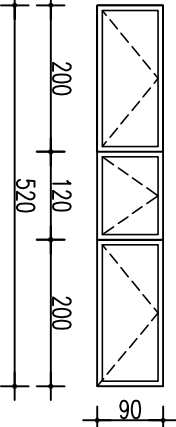



WYKAZ OKIEN – BUDYNEK PROJEKTOWANY

LICZBA PORZĄDKOWA		5	6	7	8
RODZAJ WYROBU		OKNO JEDNORAMOWE DWUSZYB.	OKNO JEDNORAMOWE DWUSZYB.	OKNO JEDNORAMOWE DWUSZYB.	OKNO JEDNORAMOWE DWUSZYB.
PRZECIĘTY SYMBOL		05	06	07	08
					
					
WYMARY W ŚWIETLE MUROU		Sm 3200 Hm 1800	3200 1800	5200 900	3200 1800
OKREŚLENIE SKRZIDEŁ					
ILOŚĆ					
PARTER					
I PIĘTRO		2	2	1	2
RAZEM SZTUK STOLARKI		2	2	1	2
SPOSÓB WYKONANIA		INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
UWAGI		okno PCV, z okuciem obwiedniowym szklone szłem bezpiecznym, kolor biały współczynnik Umax okien 1,4 W/(m ² x K) współczynnik Infiltracji max. 0,3 w sekcjach uchylnych okna zastosować okuć zabezpieczające i umożliwляjące umyć okna po wyczyszczeniu skrzydła	okno PCV, z okuciem obwiedniowym szklone szłem bezpiecznym, kolor biały współczynnik Umax okien 1,4 W/(m ² x K) współczynnik Infiltracji max. 0,3 w sekcjach uchylnych okna zastosować okuć zabezpieczające i umożliwляjące umyć okna po wyczyszczeniu skrzydła	okno PCV, z okuciem obwiedniowym kolor biały współczynnik Umax okien 1,4 W/(m ² x K) współczynnik Infiltracji max. 0,3 zapewnić możliwość otwierania z poziomu posadzki - zastosować mechanizm korbowy zastosować okuć zabezpieczające i umożliwляjące umyć okna po wyczyszczeniu skrzydła	okno PCV, z okuciem obwiedniowym kolor biały współczynnik Umax okien 1,4 W/(m ² x K) współczynnik Infiltracji max. 0,3 zapewnić możliwość otwierania z poziomu posadzki - zastosować mechanizm korbowy zastosować okuć zabezpieczające i umożliwляjące umyć okna po wyczyszczeniu skrzydła
WIDOK OD ZEWNĄTRZ		WIDOK OD ZEWNĄTRZ	WIDOK OD ZEWNĄTRZ	WIDOK OD ZEWNĄTRZ	WIDOK OD ZEWNĄTRZ