


UWAGI:

- SPAWY MUSZA BYĆ RÓWNO POŁOŻONE, BEZ KAWERN, USUNIĘTA ZENDRA, SPAWY PRZESZLIFOWANE
- ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE BALUSTRAD:
 1. OCZYSZCZENIE KONSTRUKCJI DO 1 STOPNIA CZYSTOŚCI PRZEZ PIASKOWANIE
 2. OCYNKOWANIE OGNIOWE
 3. WYKONANIE MALARSKIEJ POWŁOKI PROSZKOWEJ O GR.min. 60mikrometrów - TAK WYKONANE BALUSTRADY DOSTARCZYĆ NA BUDOWĘ I ZAMOCOWAĆ
- PRZED WYKONANIEM BALUSTRAD SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE

widok z przodu 1:5

PRZEKRÓJ PION. X-X skala 1:5

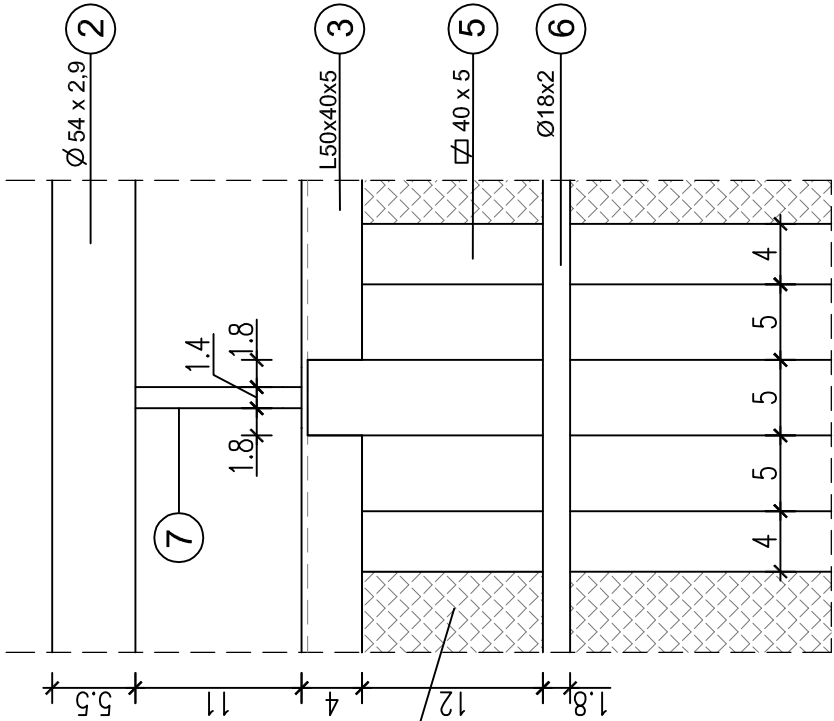

BALUSTRADA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
PRZEKRÓJ - skala 1:5