


SZCZEGÓŁ "A" 1:10


UWAGI:

- WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYĆ FARBA ANTYKOROZYJNA A NASTĘPNIE POMALOWAĆ FARBA OLEJNA WG PROJEKTU KOLORYSTYKI
- W POLACZENIACH ELEMENTÓW SPAWAĆ SPOINĄ CIĄGLĄ 3,5mm
- PRZED WYKONANIEM DASZKÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE

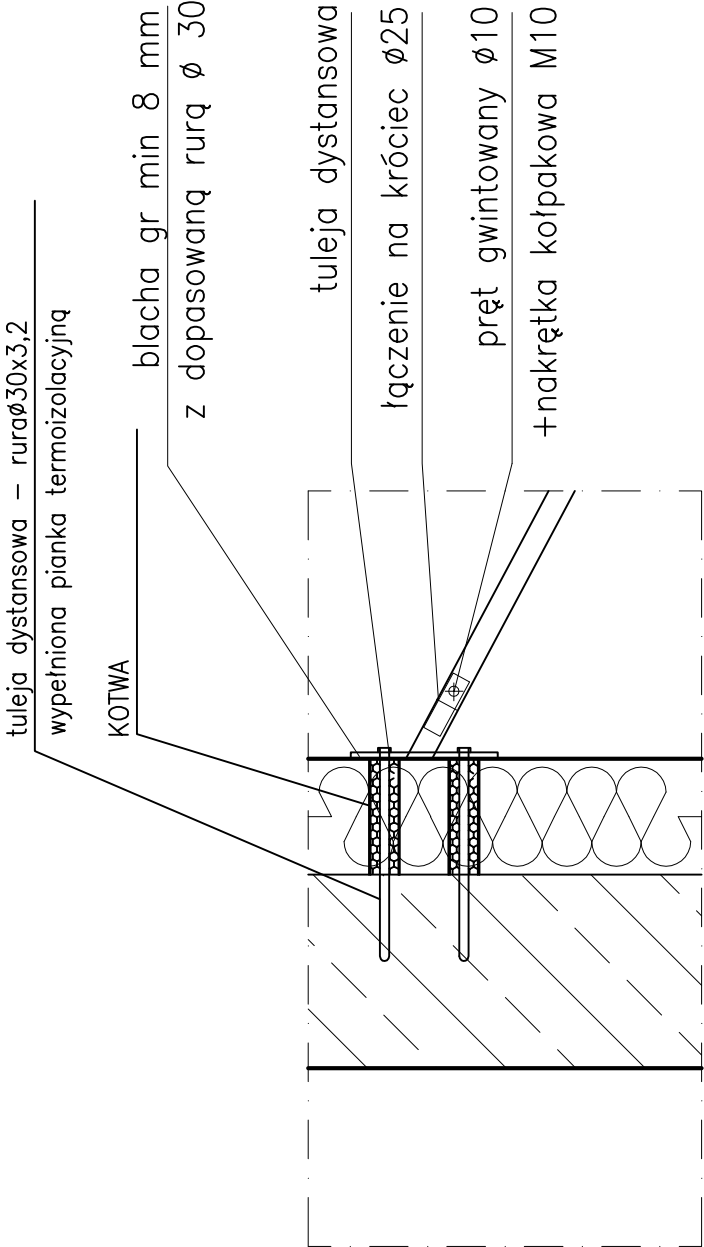


SZCZEGÓŁ "C" 1:10

SZCZEGÓŁ "B" 1:10

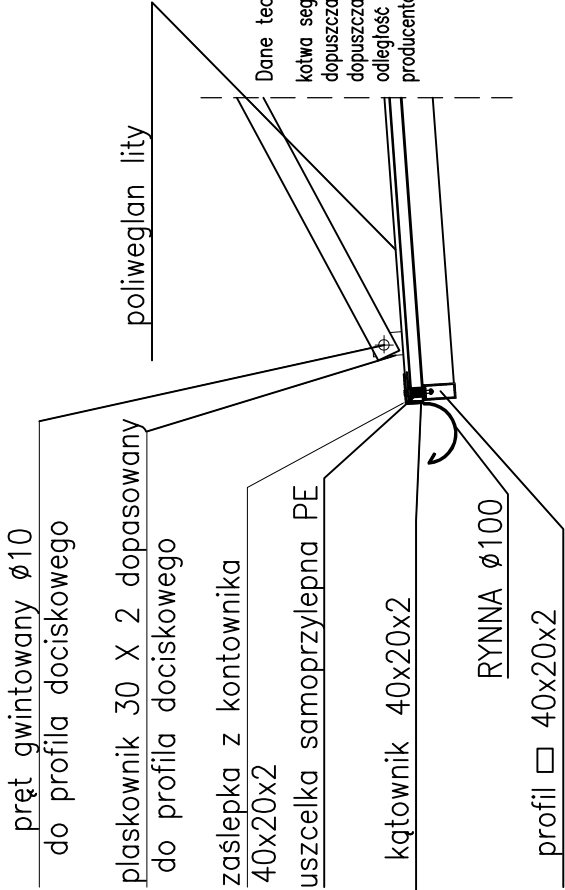

Dane techniczne KOTEW
kotwa segmentowa ocynkowana (beton niespękany)
dopuszczalne obciążenie rozciągające na pojedynczą kotwę Nrec=9,5 kN
dopuszczalne obciążenie ściskające na pojedynczą kotwę Vrec=20,0 kN
odległość między kotwami, odległość od krawędzi oraz moment dokręcający według instrukcji producenta po uzgodnieniu z Projektantem konstrukcji

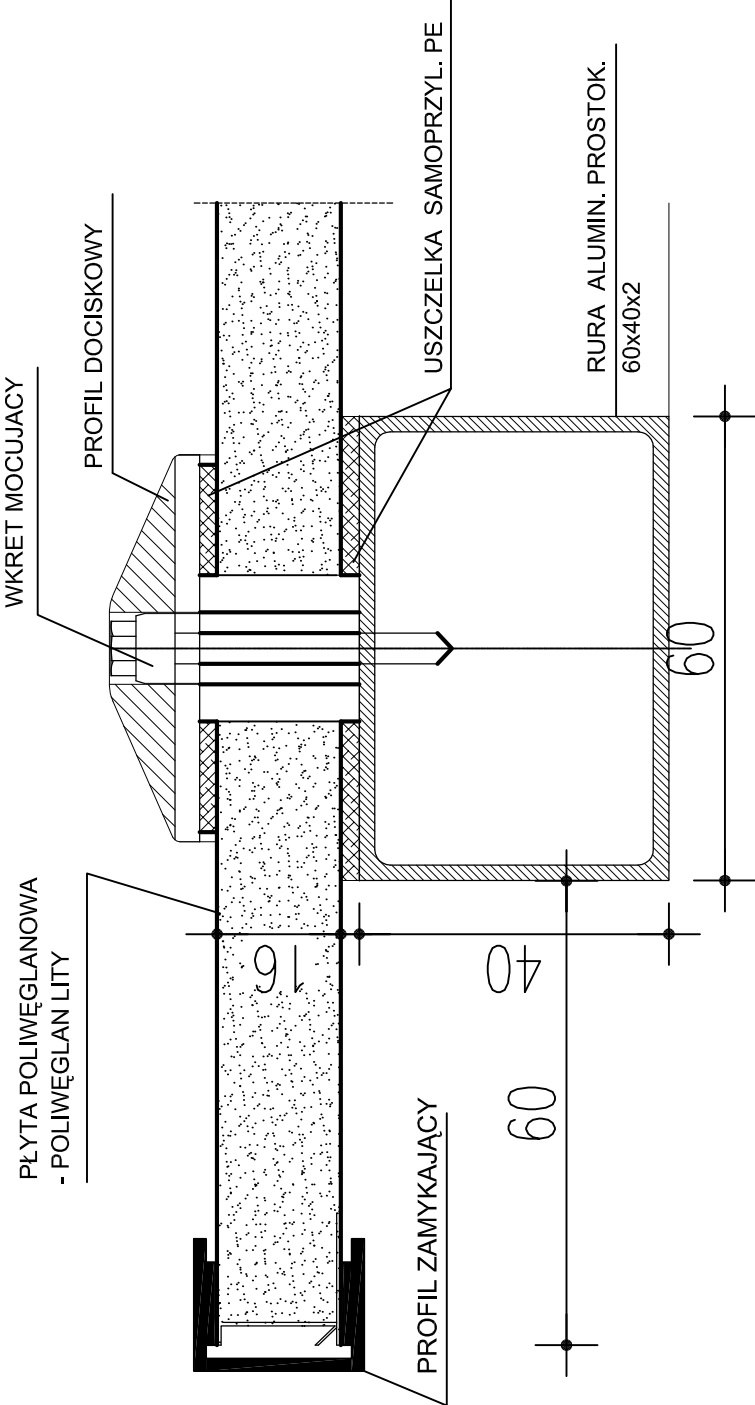

PRZEKRÓJ PION. B-B 1:1

ZADASZENIA - SZCZEGÓŁY MOCOWAŃ , SKALA 1:10