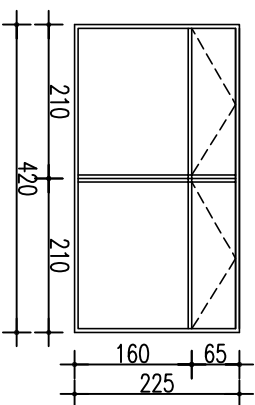
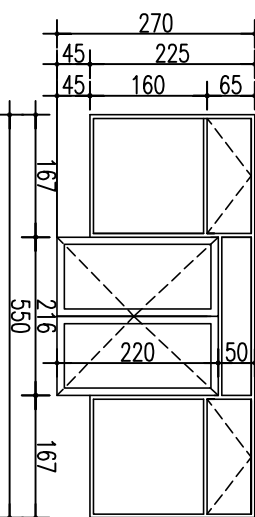




WYKAZ OKIEN – BUDYNEK PROJEKTOWANY

LICZBA PORZĄDKOWA	14	15	16	17
RODZAJ WYROBU	OKNO JEDNORAMOWE DWUSZYB.	ŚCIANA SZKLANA ZEWNĘTRZNA	OKNO WEWNĘTRZNE	OKNO WEWNĘTRZNE
PRZYŁĘTY SYMBOL	O14	S1	O15	O16 EI60
				
WYMIARY w ŚWIETLE MUROU	Sm 4200 Hm 2250	5500 2700	1500 1500	900 600
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ				
ILOŚĆ	PARTER	4	1	1
	I PIĘTRO		1	1
RAZEM SZTUK STOLARKI	4		1	1
SPOSÓB WYKONANIA	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
UWAGI	okno aluminiowe, z okuciem obwiedniowym szklone szkłem bezpiecznym kolor biały współczynnik U _{max} okien 1,4 W/(m ² × K) współczynnik infiltracji max. 0,3 zapewnić możliwość owiewania z poziomu posadzki zastosować mechanizm korbowy ze zdejmowaną korbą	okno aluminiowe, z okuciem obwiedniowym szklone szkłem bezpiecznym kolor biały współczynnik U _{max} okien 1,4 W/(m ² × K) współczynnik infiltracji max. 0,3 ściana szklana zewnętrzna wg rys. szczegółowych wymiary sprawdzić w naturze zapewnić możliwość owiewania z poziomu posadzki zastosować mechanizm korbowy ze zdejmowaną korbą	okno wewnętrzne PCV, stале szklone szkłem bezpiecznym	okno aluminiowe, stале szklone szkłem bezpiecznym, kolor biały EI60 - zastosować atestowane okno przeciwpożarowe o odporność ogniowej 60 min.
WIDOK OD ZEWNĄTRZ				
WIDOK OD ZEWNĄTRZ				