


Przekrój B-B w miejscu skrzyżowania proj. chodnika z komorą B-26

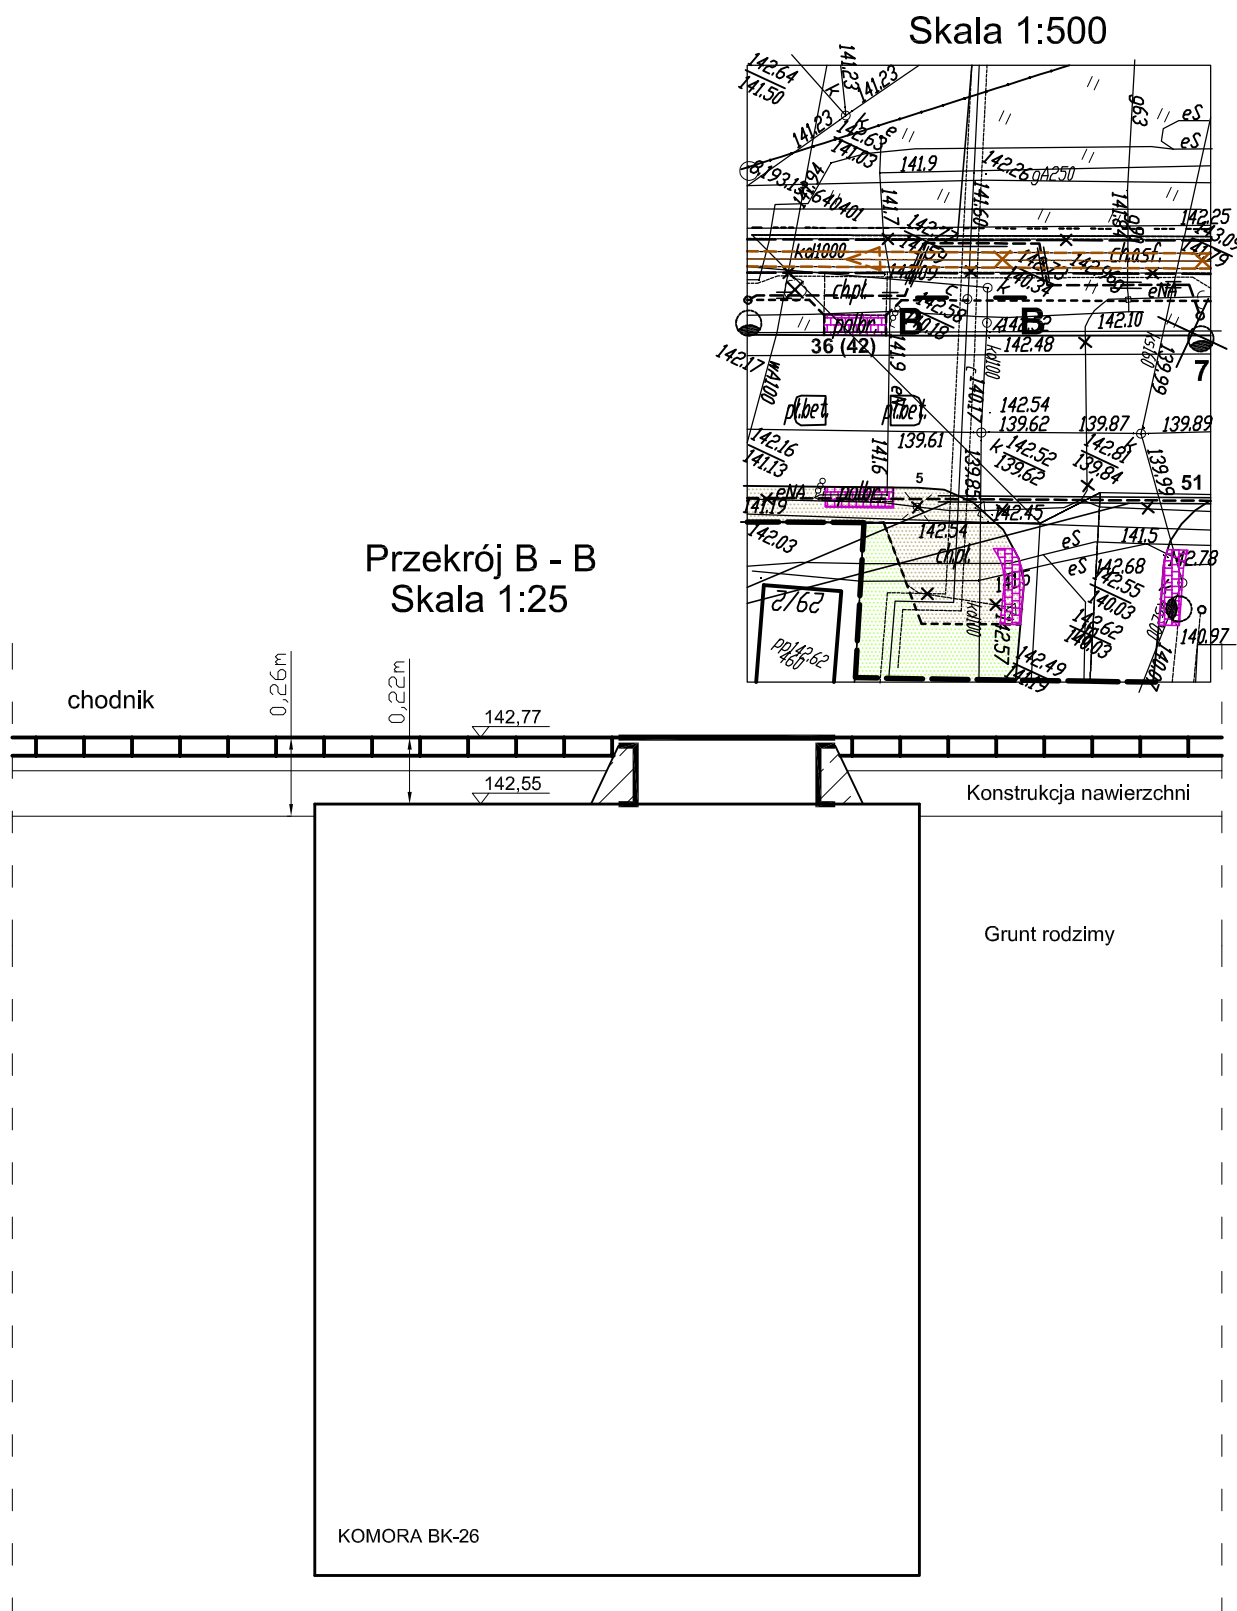

Konstrukcja nawierzchni chodnika nad KOMORĄ BK-26:

- | | |
|------------------------------|---------|
| - kostka bet. typu "POLBRUK" | - 6 cm |
| - podsypka piaskowa | - 5 cm |
| - warstwa mrozoochronna | - 15 cm |

Razem: 26 cm