
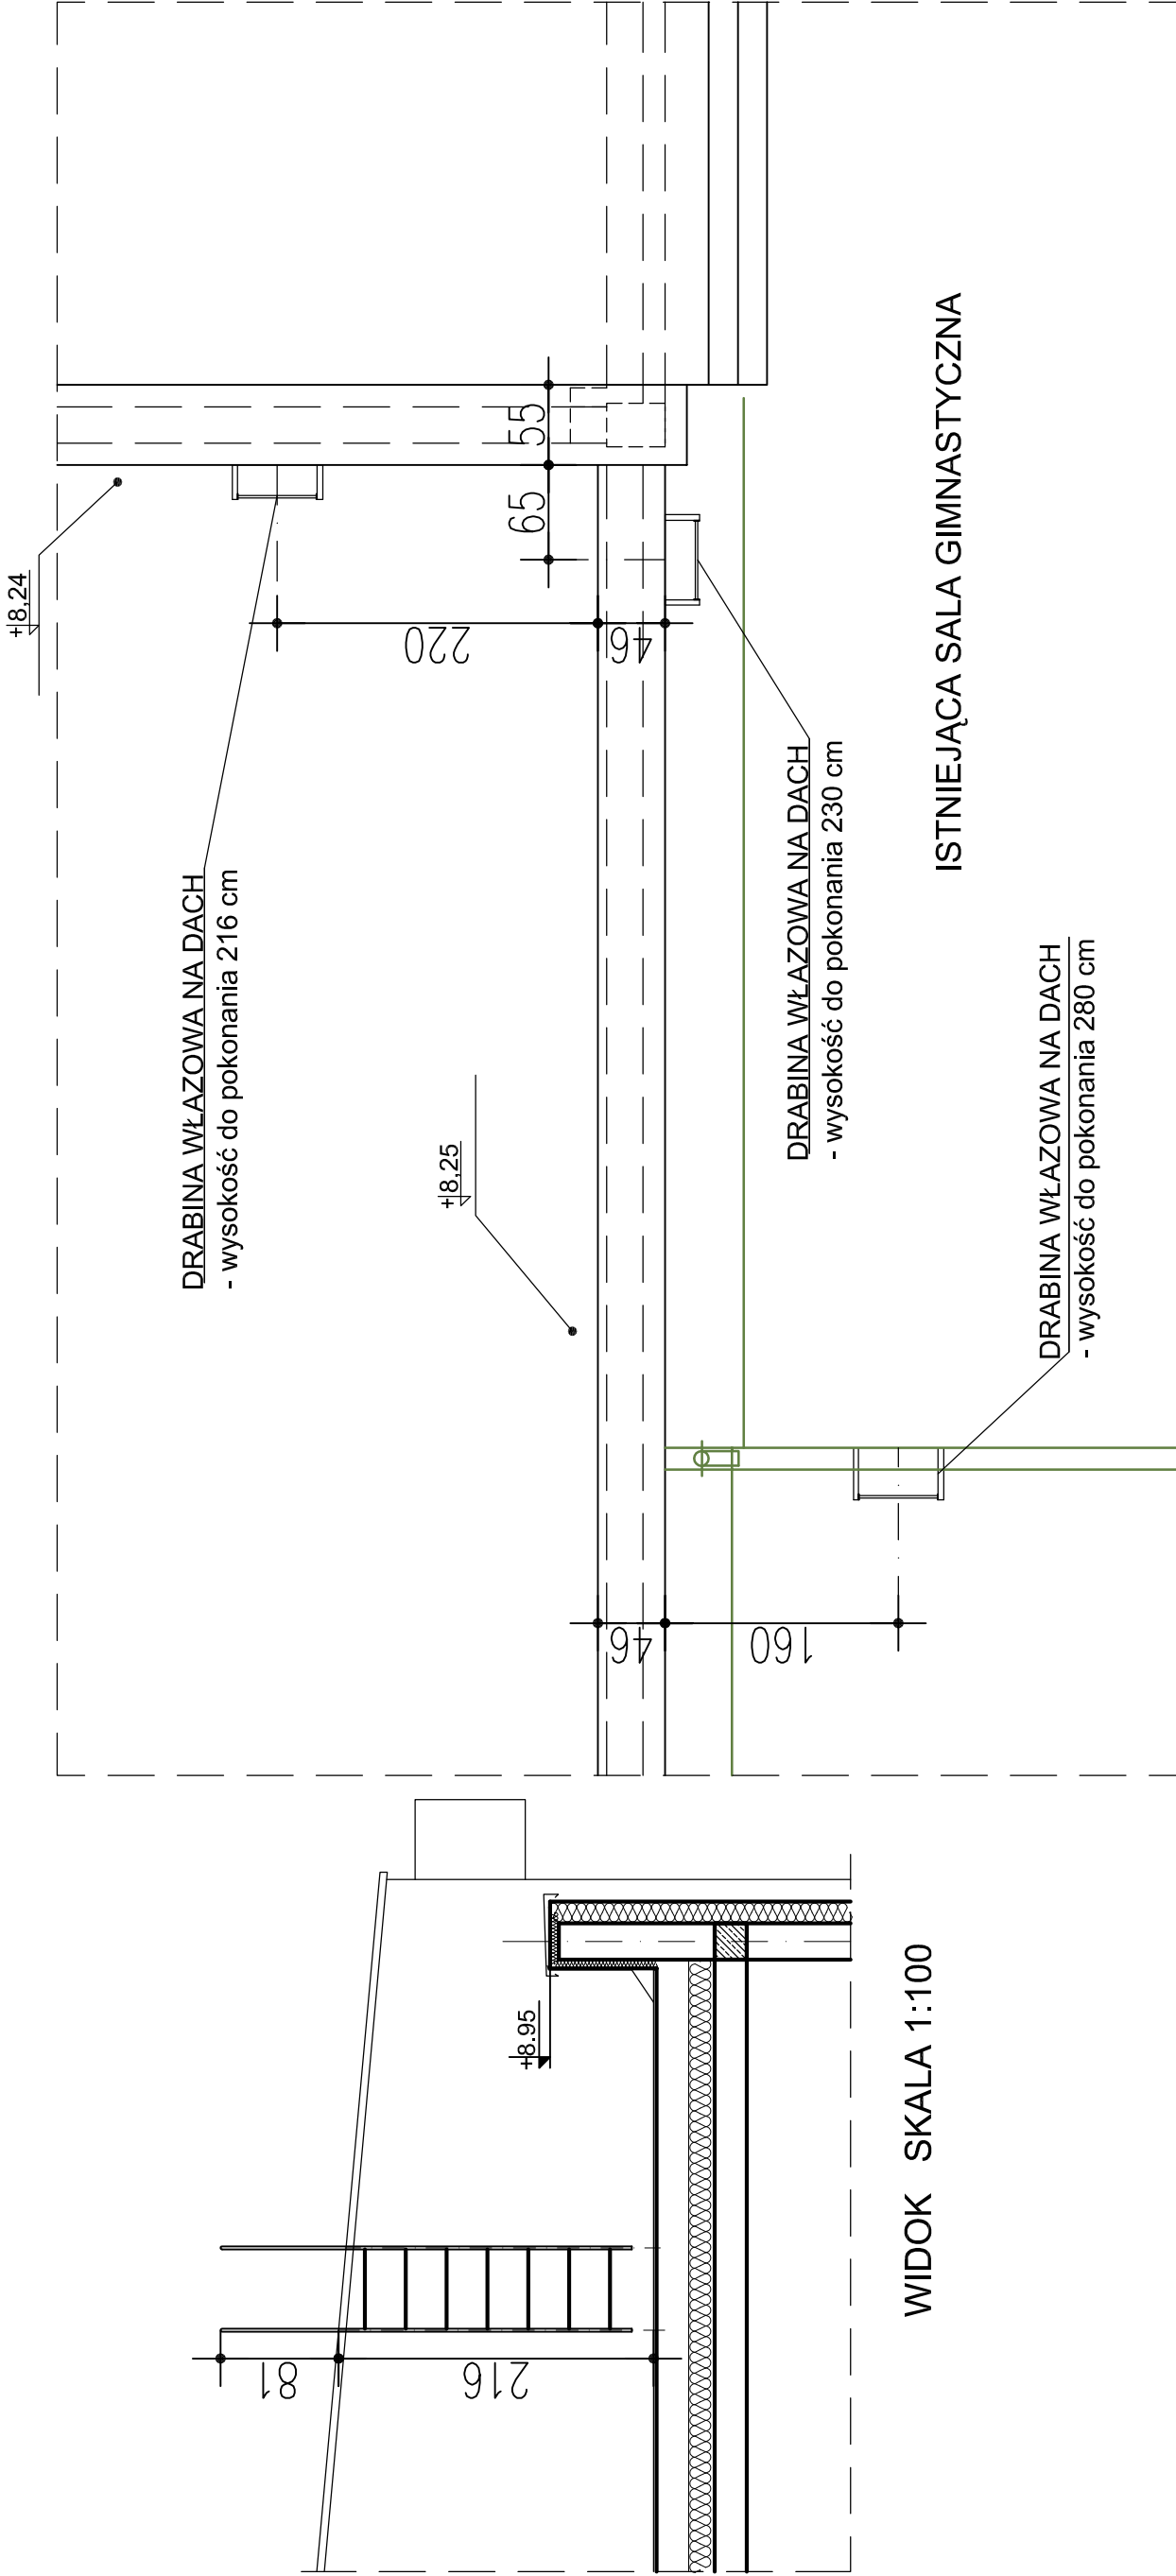


- Drabinę wykonać z elementów stalowych ocynkowanych
- Szerokość drabiny powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabiny powinny być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obcęże ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m.
- Odległość drabiny od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie może być mniejsza niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m.
- Górne końce podłużnic (bocznic) drabin powinny być wprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejścia
- drabiny mocować do ściany i do podłoża
- Drabiny pionowe muszą być stabilnie zamocowane, min co 2 m należy stosować wklejane kotwy murowe.

- zastosować poręczę i belki zejścia dostosowane do dystansu między drabiną a podłożem zejścia **Nr katalogowy 814173**.
- na niższej drabinie zainstalować płytę blokującą **Nr katalogowy 814272** . Blokada przejścia (Zamykana na kłódkę) , zabezpieczająca przed dostępem osób niepowołanych.
- przed wykonaniem drabin należy sprawdzić wszystkie wymiary w naturze

		PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH 15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp. z o.o.	
DZIAŁ: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 3 W BIAŁYMSTOKU SALE GIMNAZJALNE I ZAPLECZE ew. gr. 1229, 1261, 1264, 1266/13, 1269/14, 1266/15, 1330/2 na części działek nr ew. gr. 1230/1, 1233/6, 1184 położonych przy ul. JESIEŃNEJ w BIAŁYMSTOKU		15.02.2013r.	9 DT: ZD-1/ML72.146.2012
RZYMIESZCZENIE DRABIN WŁAZOWYCH NA DACHY		1 : 50	
PROJEKTANT mgr inż. arch. B. ZOTKIEWICZ upr.proj. Bz/191/04 współpracownik mgr inż. arch. D. ZOTKIEWICZ upr.proj. Bz/230/04 mgr inż. arch. L. SURMACZ upr.proj. Bz/19/02	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. A. TROJAN-SAWICKA upr.proj. Bz/21/02		



RZUT SKALA 1:100

ROZMIESZCZENIE DRABIN WŁAZOWYCH NA DACHY