





RZUT SKALA 1:20

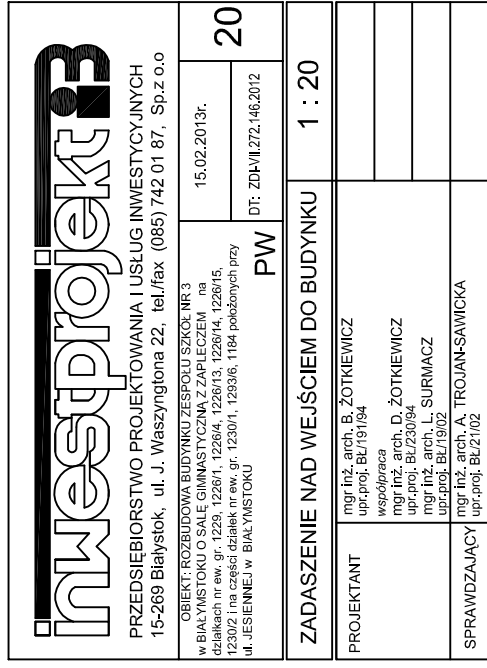

PRZEKRÓJ A - A SKALA 1:20

ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU



UWAGI :

DASZEK Z PROFILI ALUMINIOWYCH W KOLORZE
STALOWOSZARYM (RAL 7035)

- PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE
 - Do kotwienia zastosować kotwy
- Zasady kotwienia w/g instrukcji dystrybutora.

Dane techniczne KOTEW

kotwa segmentowa ocynkowana (beton niespękany)

dopuszczalne obciążenie rozciągające na pojedynczą kotwę $N_{rec}=9,5 \text{ kN}$

dopuszczalne obciążenie ścianające na pojedynczą kątową $V_{rec}=20,0 \text{ kN}$

odległość między kotwami, odległość od krawędzi oraz moment dokręcający według

instrukcji producenta po uzgodnieniu z Projektantem konstrukcji