


POLA BOISK W SALI SPORTOWEJ - KOLORYSTYKA		1 : 200
PROJEKTANT	mgr inż. arch. B. ŻOTKIEWICZ współpraca mgr inż. arch. D. ŻOTKIEWICZ upr.proj. BL230/04 mgr inż. arch. L. SURMAŁOZ upr.proj. BL1/90/02	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. A. TRJAN-ŁAWICKA upr.proj. BL21/102	

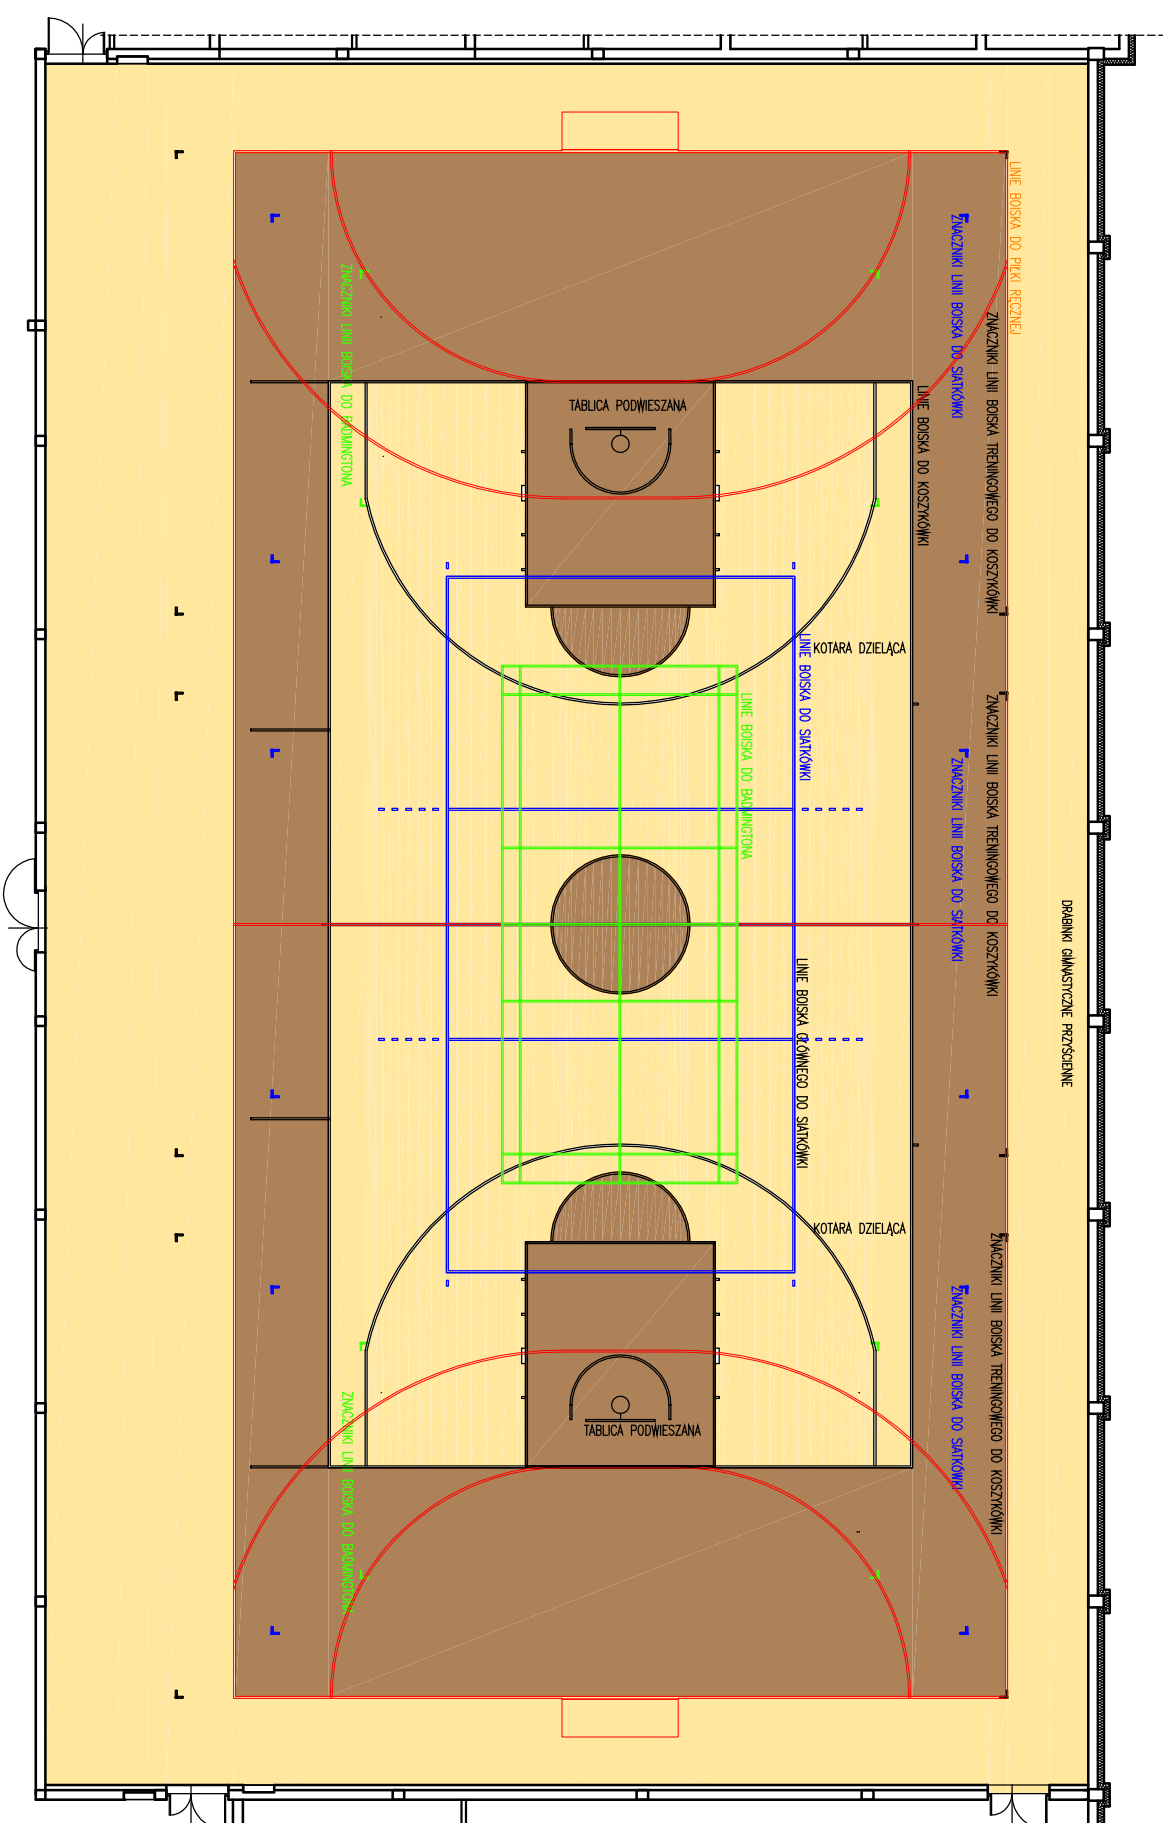

## OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ

- |   |                                                 |                       |
|---|-------------------------------------------------|-----------------------|
| — | BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ                         | (1 BOISKO 40x20m)     |
| — | BOISKO GŁÓWNE DO KOSZYKÓWKI                     | (1 BOISKO 28x15m)     |
| — | BOISKO GŁÓWNE DO SIATKÓWKI                      | (1 BOISKO 18x9m)      |
| — | BOISKA GŁÓWNE DO BADMINTONA                     | (1 BOISKA 13,4x16,1m) |
| └ | ZNACZNIKI LINI BOISK TRENINGOWYCH DO KOSZYKÓWKI | (3 BOISKA 12x21,5m)   |
| └ | ZNACZNIKI LINI BOISK DO SIATKÓWKI               | (3 BOISKA 18x9m)      |
| └ | ZNACZNIKI LINI BOISK DO BADMINTONA              | (2 BOISKA 13,4x16,1m) |

- |                                                                  |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| LINE BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ MALOWAĆ NA KOLOR                    | - CZERWONY        | - SZER. LINII 5CM |
| LINE BOISKA GŁÓWNEGO DO KOSZYKÓWKI MALOWAĆ NA KOLOR - BIAŁY      | - SZER. LINII 5CM |                   |
| LINE BOISKA GŁÓWNEGO DO SIATKÓWKI MALOWAĆ NA KOLOR - NIEBIESKI   | - SZER. LINII 5CM |                   |
| LINE BOISK DO BADMINTONA MALOWAĆ NA KOLOR                        | - ZIELONY         | - SZER. LINII 4CM |
| ZNACZNIKI LINI BOISK TRENINGOWYCH DO KOSZYKÓWKI MALOWAĆ NA KOLOR | - CZARNY          |                   |
| ZNACZNIKI LINI BOISK DO SIATKÓWKI MALOWAĆ NA KOLOR               | - NIEBIESKI       |                   |
| ZNACZNIKI LINI BOISK DO BADMINTONA MALOWAĆ NA KOLOR              | - ZIELONY         |                   |

# POLA BOISK W SALI SPORTOWEJ - KOŁORYSYKA

# skala 1 : 200