


Schemat ideowy zasilania TL

OPIS

Połączenia wewnętrzne przedziału pomiarowego wykonanać przewodem LgY zakończonymi zaprasowanymi tulejkami.

Zachować kolorystykę przewodów fazowych (inny kolor dla przewodów zasilających np. czerwony i przewodów w kierunku instalacji np. czarny) oraz przewodów N, PE.

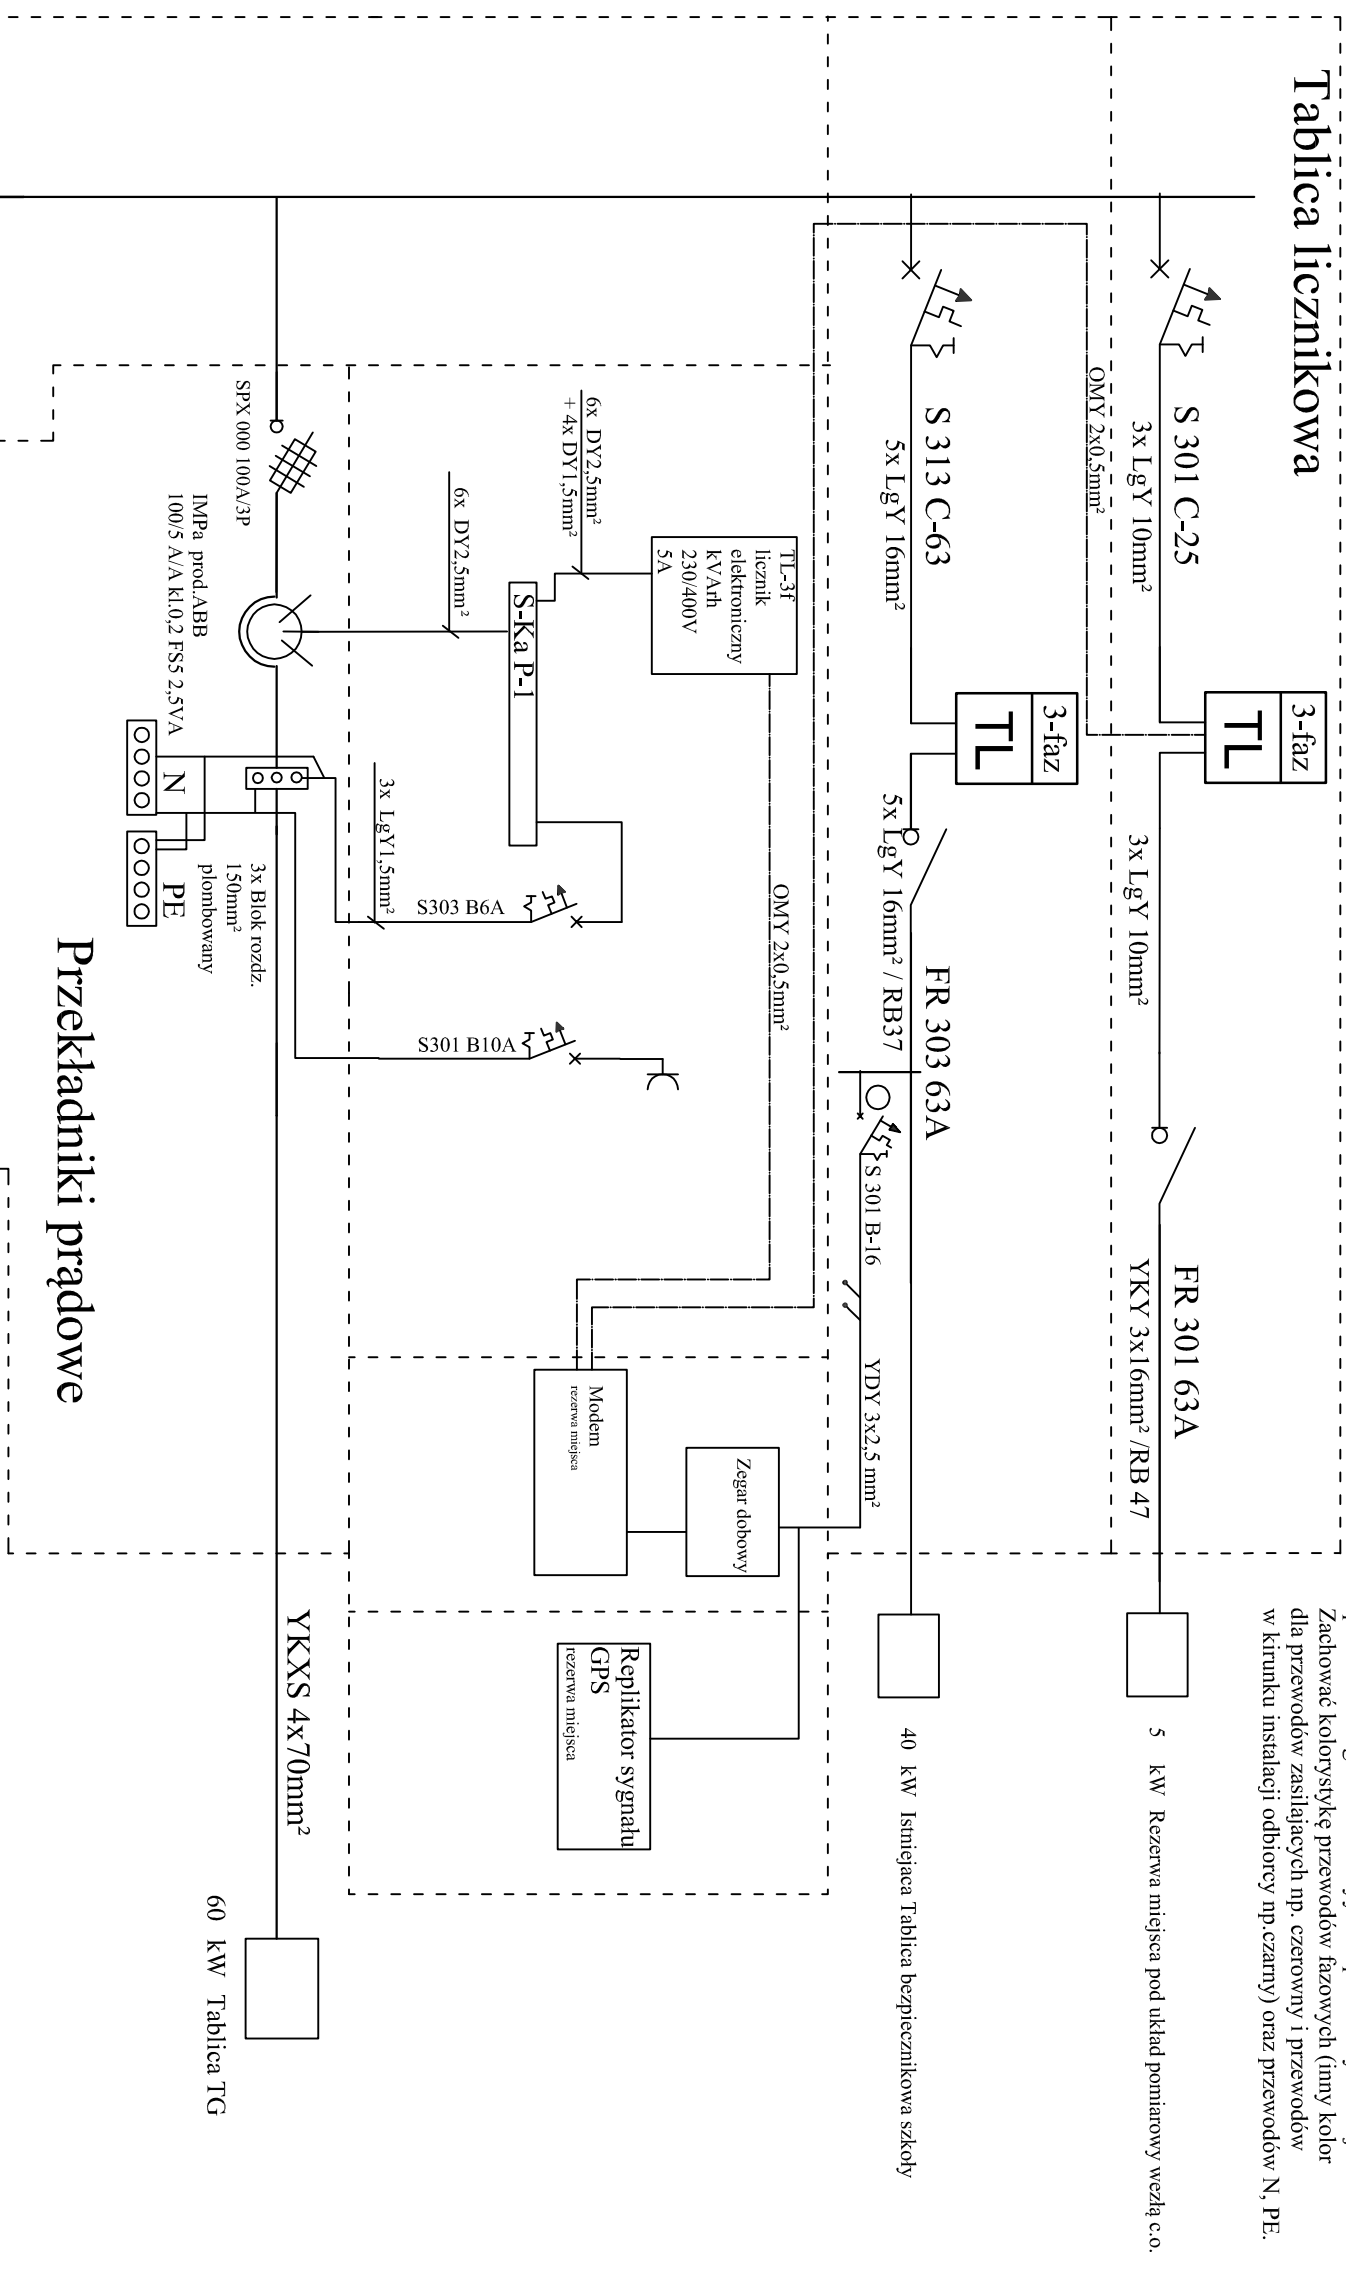

1. Obbudowa z materiału izolacyjnego - termoutwardzalnego IP66
2. Drzwi szaki zamykane na zamek (wkładka) system Master Key zgodnego z systemem Rejonu Energetycznego Miasto
3. Komora przekładnika (za drzwiami) osłonięta płytą izolacyjną niepalną-piętroczyśćą, przysosowana do zapłombowania
4. Komorę licznika przysosować do wyposażenia w urządzenia do transmisji danych

