

Białystok, ... grudnia 2019 r.  
ZDM-X.271.15.2019.AH

## **Biuletyn Informacji Publicznej**

### **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

#### **Budowę Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” informuję, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi jn.:

#### **Pytanie 1**

Jaki okres gwarancji obowiązuje na zieleńce oraz nasadzenia drzew i krzewów?

#### **Odpowiedź 1**

Okres gwarancji na zieleńce wynosi 2 lata, na nasadzenia drzew i krzewów – 3 lata.

#### **Pytanie 2**

Jaki okres pielęgnacji obowiązuje na zieleńce-czy zgodnie z SST 2 lata?

#### **Odpowiedź 2**

Okres pielęgnacji na zieleńce wynosi 2 lata.

#### **Pytanie 3**

Zgodnie z przedmiarem i KO na zatokach autobusowych należy wykonać nawierzchnię z betonu cementowego C35/45, która ma być dyblowana i kotwiona. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie szczegółu oraz podanie podstawowych parametrów: średnica i długość dybli oraz kotew, ich rozmieszczenie, rozstaw dylatacji.

#### **Odpowiedź 3**

Dyble powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13877-3. Dyble powinny być proste, bez nierówności. Przesuwne końce powinny być pokryte powłoką z polimeru w celu zapobiegania przed przywieraniem do betonu. Rozstaw dybli: co 25 cm, długość 50 cm, średnica 25 mm. Kotwy ze stali żebrowanej klasy B250 lub B500, zgodnie z normą PN-EN 10080, średnica 20 cm oraz długość 800 mm. Mogą być również stosowane kotwy wklejane lub wkręcane. Rozstaw kotew co 100 cm.

#### **Pytanie 4**

SST D-05.03.05 wskazuje, że do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo z granitu spełniające wymagania normy – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie kruszywa polodowcowego spełniającego wymagania wg WT-1 2014 ?

#### **Odpowiedź 4**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa polodowcowego spełniającego wymagania wg WT-1 2014.

#### **Pytanie 5**

SST D-05.03.05B wskazuje, że należy stosować kruszywa z bazaltu i powinny one spełniać wymagania podane w WT-1 2014 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie kruszywa polodowcowego spełniającego wymagania wg WT-1 2014?

#### **Odpowiedź 5**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa polodowcowego spełniającego wymagania wg WT-1 2014.

#### **Pytanie 6**

Zgodnie z SST D.00.00.00 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, a jednocześnie zamawiający zamieścił projekt CzOR. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy do wyceny należy doliczyć koszt wykonania CzOR?

#### **Odpowiedź 6**

Do dokumentacji przetargowej dołączono projekt Czasowej Organizacji Ruchu, jednak ze względu na przyjętą technologię wykonywania robót przez Wykonawcę, może być konieczna jego aktualizacja.

#### **Pytanie 7**

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o Decyzję Środowiskową dla przebudowywanych ulic.

#### **Odpowiedź 7**

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie decyzję z dnia 18 sierpnia 2017 r., znak WOOŚ.4210.24.2016.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku”, decyzja nie jest ostateczna.

#### **Pytanie 8**

W SST D.02.03.01 w cenie jednostki obmiarowej ujęto „opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytków”. Zwracamy się z prośbą usunięcie zapisu.

#### **Odpowiedź 8**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 9**

Jakie wymiary powinny mieć płyty ażurowe stosowane do umocnienia skarp (SST D.06.01.01)? Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie szczegółu dot. umocnienia skarp.

#### **Odpowiedź 9**

Wymiary płyt ażurowych stosowanych do umocnienia skarp to 40x60 cm gr. 10 cm. Umocnienia należy wykonać zgodnie z KPED 01.17.

#### **Pytanie 10**

Prosimy o informację czy do zakładania zieleńców będzie można wykorzystać humus ze zdjęcia.

#### **Odpowiedź 10**

Zamawiający potwierdza, że do zakładania zieleńców będzie można wykorzystać humus ze zdjęcia, o ile będzie spełniał odpowiednie wymagania.

#### **Pytanie 11**

Prosimy o rozbieżność pozycji dotyczących rozbiórek ( Dział D.01 .02.04) na oddzielne pozycje:

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej,
- rozbiórka podbudowy,
- rozbiórka krawężników,
- rozbiórka obrzeży,
- rozbiórka nawierzchni betonowych,
- rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych,
- rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych elementów żelbetowych,
- rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych elementów kamiennych

wraz z podaniem dokładnej grubości nawierzchni i podbudów do rozbiórki oraz ilości i rodzaju obramowania.

#### **Odpowiedź 11**

Przyjęty opis, określony zakres wraz z dokumentacją geotechniczną pozwalają w sposób wystarczający wycenić roboty rozbiórkowe.

**Pytanie 12 (dot. PRD Kopernika)**

W przedmiarze, poz. 17 i 18 przyjęto rozbiórkę nawierzchni wraz z podbudową o grubości 30cm, rzeczywiste grubości będą większe; **czy w cenie ofertowej uwzględnić rozbiórkę tylko do grubości 30 cm?**

**Odpowiedź 12**

W przedmiarze mowa jest o średniej grubości konstrukcji.

**Pytanie 13 (dot. PRD Kopernika)**

W przedmiarze, poz. 22, nie podano jakie elementy małej architektury będą rozbierane; **jakie elementy małej architektury będą rozbierane?**

**Odpowiedź 13**

Będą rozbierane śmietniki, ławki, tablice reklamowe itd.

**Pytanie 14 (dot. PRD Kopernika)**

W przedmiarze, poz. 26 i 27, nie podano średnic rur i studzienek; **jakie średnice mają rury i studzienki?**

**Odpowiedź 14**

Należy wykonać zgodnie z pkt. 5.9 specyfikacji technicznej dotyczącej wykopów.

**Pytanie 15 (dot. PRD Kopernika)**

W opisie technicznym, pkt 3.4, jest mowa o wymianie gruntu, w przedmiarze nie uwzględniono wymiany gruntu; **czy w zakresie robót ul Kopernika nie wystąpi wymiana gruntu?**

**Odpowiedź 15**

Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej D-00.00.00 wymiana gruntu rozumiana jest jako wykonanie wykopu i nasypu.

**Pytanie 16 (dot. PRD Kopernika)**

W opisie technicznym, pkt 3.4, jest mowa o zastosowaniu ścianek szczelnych, w przedmiarze nie uwzględniono ścianek szczelnych; **czy w zakresie robót ul Kopernika nie wystąpi konieczność wykonania ścianek szczelnych ?**

**Odpowiedź 16**

Koszt wykonania ścianek szczelnych zabezpieczających wykop należy uwzględnić w kosztach wykonania wykopu.

**Pytanie 17 (dot. PRD Kopernika)**

Ulepszone podłoże, poz. 30 przedmiaru, zgodnie z ST D 02.03.01E należy wykonać z kruszywa łamanego, w opisie technicznym t 2.2, pkt 6.3, w ulicy Kopernika są konstrukcje ulepszonego

podłoża P1 (mieszanka niezwiązana CBR>20%) i P2 (mieszanka niezwiązana C50/30), w przedmiarze przyjęto tylko mieszankę niezwiązaną CBR>20%; ***jaką mieszankę przyjąć w cenie ofertowej?***

**Odpowiedź 17**

W przedmiarze uwzględniono obydwie mieszanki (poz. 30 oraz poz. 33).

**Pytanie 18 (dot. PRD Kopernika)**

W poz. 29 przedmiaru jest 467 m<sup>2</sup> geowłókniny, a w poz. 30 jest 21958 m<sup>2</sup> kruszywa; ***czy rzeczywiście w cenie ofertowej przyjąć 467 m<sup>2</sup> geowłókniny?***

**Odpowiedź 18**

Poz. 29 przedmiaru odnosi się do geowłókniny zastosowanej w konstrukcji zatok autobusowych.

**Pytanie 19 (dot. PRD Młynowa)**

W przedmiarze, poz. 17 i 18 przyjęto rozbiórkę nawierzchni wraz z podbudową o grubości 30cm, rzeczywiste grubości będą większe; ***czy w cenie ofertowej uwzględnić rozbiórkę tylko do grubości 30 cm?***

**Odpowiedź 19**

W przedmiarze mowa jest o średniej grubości konstrukcji.

**Pytanie 20 (dot. PRD Młynowa)**

W przedmiarze, poz. 21, nie podano jakie elementy małej architektury będą rozbierane; ***jakie elementy małej architektury będą rozbierane?***

**Odpowiedź 20**

Będą rozbierane śmietniki, ławki, tablice reklamowe itd.

**Pytanie 21 (dot. PRD Młynowa)**

W przedmiarze, poz. 25 i 26, nie podano średnic rur i studzienek; ***jakie średnice mają rury i studzienki?***

**Odpowiedź 21**

Należy wykonać zgodnie z pkt. 5.9 specyfikacji technicznej dotyczącej wykopów.

**Pytanie 22 (dot. PRD Młynowa)**

W opisie technicznym, pkt 3.4, jest mowa o wymianie gruntu, w przedmiarze nie uwzględniono wymiany gruntu; ***czy w zakresie robót ul. Młynowej nie wystąpi wymiana gruntu?***

**Odpowiedź 22**

Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej D-00.00.00 wymiana gruntu rozumiana jest jako wykonanie wykopu i nasypu.

**Pytanie 23 (dot. PRD Młynowej)**

W opisie technicznym, pkt 3.4, jest mowa o zastosowaniu ścianek szczelnych, w przedmiarze nie uwzględniono ścianek szczelnych; **czy w zakresie robót ul Kopernika nie wystąpi konieczność wykonania ścianek szczelnych ?**

**Odpowiedź 23**

Koszt wykonania ścianek szczelnych zabezpieczających wykop należy uwzględnić w kosztach wykonania wykopu.

**Pytanie 24 (dot. PRD Młynowej)**

W opisie technicznym PAB są opisane roboty rozbiórkowe budynków, w przedmiarze tych robót nie uwzględniono; **czy te roboty nie są objęte przedmiotem zamówienia?**

**Odpowiedź 24**

Roboty związane z rozbiórką budynków nie są objęte przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 25**

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie wymiarów płyt granitowych, z których mają być wykonane chodniki na ul. Św. Rocha.

**Odpowiedź 25**

Ulica Św. Rocha nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 26**

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem dłużycy, pni, konarów i gałęzi pozostałych po karczowaniu. Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określenie odległości odwozu w/w materiałów.

**Odpowiedź 26**

Właścicielem w/w materiałów jest Wykonawca.

**Pytanie 27**

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem humusu pozostałego po humusowaniu Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określenie odległości odwozu humusu.

**Odpowiedź 27**

Właścicielem humusu jest Wykonawca.

**Pytanie 28**

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem gruntu z wykopu przeznaczonego na odkład Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określenie odległości odwozu w/w gruntu.

**Odpowiedź 28**

Właścicielem w/w gruntu jest Wykonawca.

**Pytanie 29**

Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do dokumentacji prawomocnej decyzji ZRID na przedmiotowe zadanie.

**Odpowiedź 29**

Zamawiający w chwili obecnej nie posiada prawomocnej decyzji ZRID na przedmiotowe zadanie.

**Pytanie 30**

Zwracamy się do zamawiającego o załączenie do dokumentacji prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedmiotowe zadanie.

**Odpowiedź 30**

Zamawiający nie posiada prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedmiotowe zadanie. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie decyzję z dnia 18 sierpnia 2017 r., znak WOOŚ.4210.24.2016.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „*Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku*”, decyzja nie jest ostateczna.

**Pytanie 31**

Zwracamy się do zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję ZRID na przedmiotowe zadanie jeżeli nie to zwracamy się o określenie kiedy Zamawiający będzie taką decyzję posiadał.

**Odpowiedź 31**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29.

**Pytanie 32**

Zwracamy się do zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na przedmiotowe zadanie jeżeli nie to zwracamy się o określenie kiedy Zamawiający będzie taką decyzję posiadał.

**Odpowiedź 32**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 30. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na przedmiotowe zadanie będzie wydana po rozpatrzeniu postępowania odwoławczego w GDOŚ od decyzji RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach.

**Pytanie 33**

Zwracamy się do Zamawiającego czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać wyburzenia obiektów kubaturowych, jeżeli tak to zwracamy się o załączenie odpowiednich przedmiarów robót oraz kosztorysów dotyczących wyburzeń.

**Odpowiedź 33**

Wyburzenia obiektów kubaturowych nie leżą po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 34**

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jakie oznakowanie poziome należy zastosować na przedmiotowym zadaniu chemoutwardzalne czy termoplastyczne.

**Odpowiedź 34**

Należy zastosować oznakowanie poziome chemoutwardzalne gładkie.

**Pytanie 35**

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie okresu pielęgnacji zieleni.

**Odpowiedź 35**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.

**Pytanie 36**

Przedmiotowe zadanie podzielone jest na dwie części o czym mówi punkt III, 1. SIWZ. W w/w punkcie SIWZ nie ma wzmianki o ulicy Św. Rocha a w dokumentacja techniczna zawiera przebudowę ulicy Św. Rocha. Zwracamy się o określenie czy przebudowa ulicy Św. Rocha wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak to w której części zadania.

**Odpowiedź 36**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 25.

**Pytanie 37**

Brak rozpisanych węzłów wodociągowych w ul. Św. Rocha. Prosimy o uzupełnienie Węzły od W6.1 do W6.28.

**Odpowiedź 37**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 25.

**Pytanie 38**

W związku z rozbieżnościami prosimy o jednoznaczne wskazanie, ile egzemplarzy mapy poinwentaryzacyjnej ma wykonać Wykonawca: zgodnie z SIWZ jest to 6 egz., w tym 2 egz. w kolorze, zgodnie z umową § 4 ust 3 oraz § 9 ust 4 pkt. 4 -7 egz. w tym 2 egz. w kolorze.

**Odpowiedź 38**

Ilość egzemplarzy mapy poinwentaryzacyjnej to 6 egz., w tym 2 egz. w kolorze.

**Pytanie 39**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy wiążącej na kruszywach innych niż granit, zgodnych z WT -1 2014 Kruszywa i PN-EN 13043.

**Odpowiedź 39**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych kruszyw zgodnych z WT -1 2014 Kruszywa i PN-EN 13043.



**Pytanie 40**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ścieralnej z AC na kruszywach innych niż bazalt, zgodnych z WT -1 2014 Kruszywa i PN-EN 13043.

**Odpowiedź 40**

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z AC na kruszywach innych niż bazalt, zgodnych z WT -1 2014 Kruszywa i PN-EN 13043. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw gabbro.

**Pytanie 41**

Prosimy o potwierdzenie, że okres pielęgnacji trawników ma wynosić 2 lata zgodnie z zapisami pkt. 9.2 SST D.06.01.01.

**Odpowiedź 41**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.

**Pytanie 42**

Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji na trawniki wynosi 2 lata.

**Odpowiedź 42**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

**Pytanie 43**

Prosimy o potwierdzenie, że na jezdni należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne, ponieważ w SST opisano wszystkie rodzaje oznakowania.

**Odpowiedź 43**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 34.

**Pytanie 44**

Prosimy o informację jaki okres gwarancji będzie obowiązywał na oznakowanie poziome cienkowarstwowe jeżeli taki rodzaj oznakowania będzie obowiązywał na ścieżce rowerowej.

**Odpowiedź 44**

Okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok od bezusterkowego odbioru końcowego lub od daty sporządzenia protokołu z usunięcia usterek.

**Pytanie 45**

Prosimy o informację jaki okres gwarancji będzie obowiązywał na oznakowanie poziome grubowarstwowe.

**Odpowiedź 45**

Okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 3 lata rok od bezusterkowego odbioru końcowego lub od daty sporządzenia protokołu z usunięcia usterek.



### Pytanie 46

Prosimy o zamieszczenie schematu balustrady U-12 wraz z podaniem wymiarów. Prosimy o potwierdzenie, iż należy je wykonać w kolorze żółtym, gdyż takie są stosowane na terenie miasta Białegostoku.

### Odpowiedź 46

Zamawiający zamieszcza poniżej schemat balustrady U-12.

Zamawiający potwierdza, że należy je wykonać w kolorze żółtym RAL 1012.

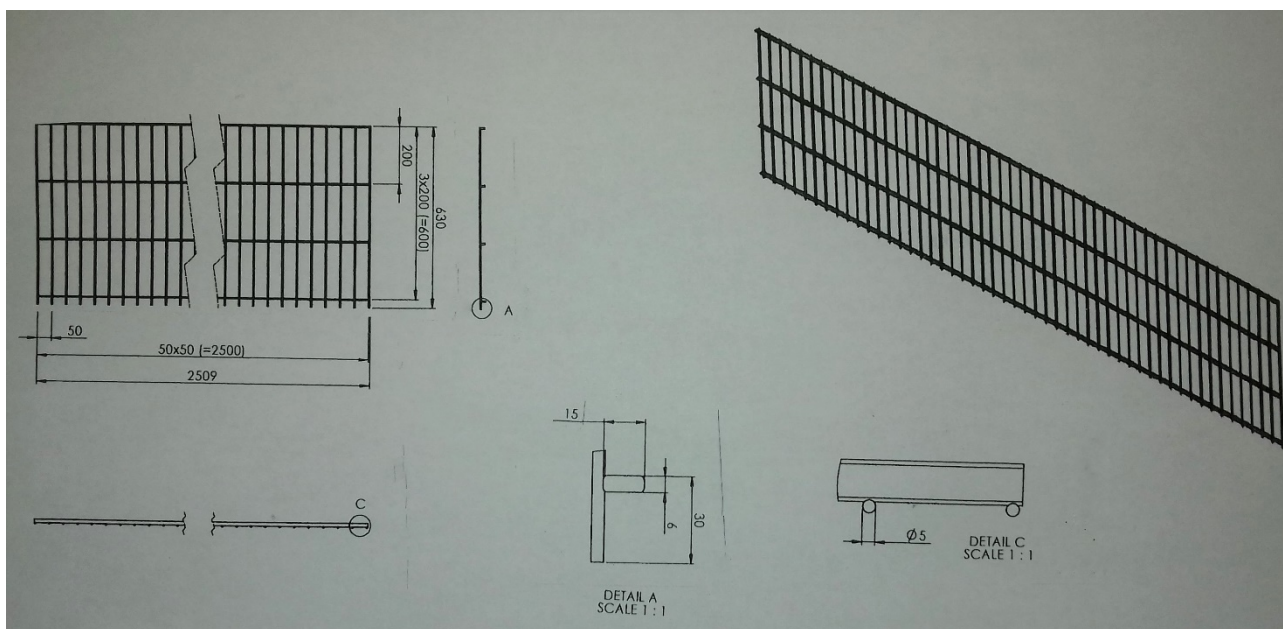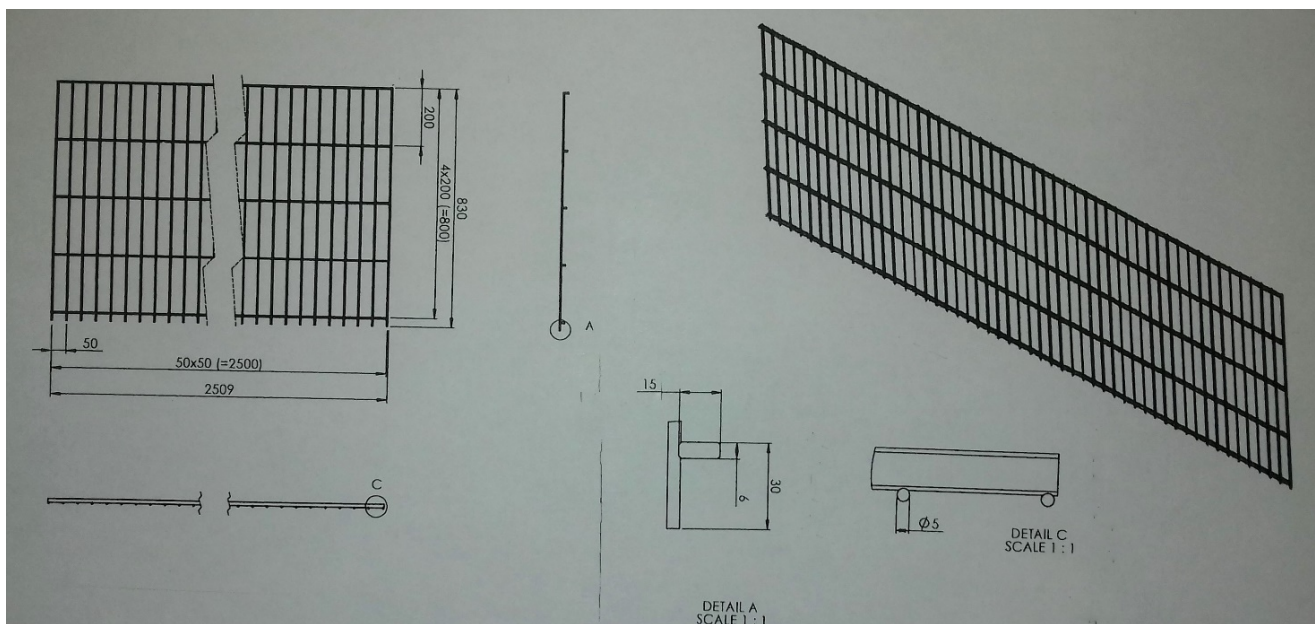

### Pytanie 47

Prosimy o informację czy oznakowanie pionowe na ścieżce rowerowej i ciągach pieszo – rowerowych należy wykonać w grupie wielkości „mini” czy w grupie wielkości „małe”. Według

wytycznych UM Białystok oznakowanie pionowe na ścieżce rowerowej i ciągach pieszo – rowerowych wykonuje się w grupie wielkości „małe”.

**Odpowiedź 47**

Oznakowanie pionowe na ścieżce rowerowej i ciągach pieszo – rowerowych należy wykonać w grupie wielkości „małe”.

**Pytanie 48**

Prosimy o potwierdzenie, że okres pielęgnacji posadzonych krzewów wynosi 3 lata zgodnie z pkt. 5.3.1 SST D.09.01.01.

**Odpowiedź 48**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 49**

Prosimy o potwierdzenie że okres pielęgnacji posadzonych roślin (drzew i krzewów) jest tożsamy z okresem gwarancji tj. 3 lata.

**Odpowiedź 49**

Zamawiający potwierdza.

Jednocześnie Zamawiający **zmienia termin składania i otwarcia ofert** z dnia 15/01/2020 r. na dzień **23/04/2020 r.** Godziny pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki

