

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 28 cze 2023

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla BIA1060A z dnia 4 lis 2021

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla BIA1060A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

15-585 Białystok, Zabłudowska 72, dz. nr 264/34, gm. Białystok, pow. Białystok

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_LV	42,7	PEM	1860 W	0°	0-8°	800 MHz
2	11_LV	42,7	PEM	5022 W	0°	2-8°	1800 MHz
3	11_LV	42,7	PEM	5456 W	0°	2-8°	2100 MHz
4	12_GNT	42,7	PEM	1591 W	0°	0-8°	900 MHz
5	12_GNT	42,7	PEM	5022 W	0°	2-8°	1800 MHz
6	12_GNT	42,7	PEM	5456 W	0°	2-8°	2100 MHz
7	13_H	42,7	PEM	10122 W	0°	0-8°	2600 MHz
8	21_LV	42,7	PEM	1860 W	90°	0-7°	800 MHz
9	21_LV	42,7	PEM	5022 W	90°	2-7°	1800 MHz
10	21_LV	42,7	PEM	5456 W	90°	2-7°	2100 MHz
11	22_NT	42,7	PEM	1591 W	90°	0-7°	900 MHz
12	22_NT	42,7	PEM	5022 W	90°	2-7°	1800 MHz
13	22_NT	42,7	PEM	5456 W	90°	2-7°	2100 MHz
14	23_H	42,7	PEM	10122 W	90°	0-7°	2600 MHz
15	31_LV	42,7	PEM	1860 W	180°	0-7°	800 MHz
16	31_LV	42,7	PEM	5022 W	180°	2-7°	1800 MHz
17	31_LV	42,7	PEM	5456 W	180°	2-7°	2100 MHz
18	32_GNT	42,7	PEM	1591 W	180°	0-7°	900 MHz
19	32_GNT	42,7	PEM	5022 W	180°	2-7°	1800 MHz
20	32_GNT	42,7	PEM	5456 W	180°	2-7°	2100 MHz
21	33_H	42,7	PEM	10122 W	180°	0-7°	2600 MHz
22	41_GLT	42,7	PEM	1591 W	270°	0-6°	900 MHz
23	41_GLT	42,7	PEM	5022 W	270°	2-6°	1800 MHz
24	41_GLT	42,7	PEM	5456 W	270°	2-6°	2100 MHz
25	42_NV	42,7	PEM	1860 W	270°	0-6°	800 MHz
26	42_NV	42,7	PEM	5022 W	270°	2-6°	1800 MHz
27	42_NV	42,7	PEM	5456 W	270°	2-6°	2100 MHz
28	43_H	42,7	PEM	10122 W	270°	0-6°	2600 MHz
29	RL1	40,5	PEM	1380 W	88°		23 GHz
30	RL2	40,5	PEM	7524 W	244°		80 GHz, 23 GHz
31	RL3	39	PEM	5129 W	305°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_LV	42,7	PEM	3720 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_LV	42,7	PEM	5022 W	0°	2-12°	1800 MHz
3	11_LV	42,7	PEM	5456 W	0°	2-12°	2100 MHz
4	12_GNT	42,7	PEM	2122 W	0°	0-10°	900 MHz
5	12_GNT	42,7	PEM	5022 W	0°	2-12°	1800 MHz
6	12_GNT	42,7	PEM	5456 W	0°	2-12°	2100 MHz
7	21_LV	42,7	PEM	3720 W	90°	0-10°	800 MHz
8	21_LV	42,7	PEM	5022 W	90°	2-12°	1800 MHz
9	21_LV	42,7	PEM	5456 W	90°	2-12°	2100 MHz
10	22_NT	42,7	PEM	2122 W	90°	0-10°	900 MHz
11	22_NT	42,7	PEM	5022 W	90°	2-12°	1800 MHz
12	22_NT	42,7	PEM	5456 W	90°	2-12°	2100 MHz
13	31_LV	42,7	PEM	3720 W	180°	0-10°	800 MHz

14	31_LV	42,7	PEM	5022 W	180°	2-12°	1800 MHz
15	31_LV	42,7	PEM	5456 W	180°	2-12°	2100 MHz
16	32_GNT	42,7	PEM	2122 W	180°	0-10°	900 MHz
17	32_GNT	42,7	PEM	5022 W	180°	2-12°	1800 MHz
18	32_GNT	42,7	PEM	5456 W	180°	2-12°	2100 MHz
19	41_GLT	42,7	PEM	2122 W	270°	0-10°	900 MHz
20	41_GLT	42,7	PEM	5022 W	270°	2-12°	1800 MHz
21	41_GLT	42,7	PEM	5456 W	270°	2-12°	2100 MHz
22	42_NV	42,7	PEM	3720 W	270°	0-10°	800 MHz
23	42_NV	42,7	PEM	5022 W	270°	2-12°	1800 MHz
24	42_NV	42,7	PEM	5456 W	270°	2-12°	2100 MHz
25	RL1	40,5	PEM	1479 W	88°		23 GHz
26	RL2	40,5	PEM	7524 W	244°		80 GHz, 23 GHz
27	RL3	39	PEM	5129 W	305°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OSR/0020/06/2023 z dnia 19 cze 2023, Nr akredytacji PCA – AB 505.





Atomik
Laboratorium
Badawcze

al. K. E. N 105/78;
02-722 Warszawa;
<http://www.atomik.pl>;
e-mail: atomik@atomik.pl



AB 505

SPRAWOZDANIE NR OSR/0020/06/2023
Z SZEROKOPASMOWYCH POMIARÓW PÓL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o. o.
„BIA1060A”

- Białystok, ul. Zabłudowska 72, dz. nr 264/34 -



Zleceniodawca: **P4 Sp. z o. o.**
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Data pomiarów: 19.06.2023 r.

Egzemplarz nr 1

Czerwiec 2023

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 6 z dn. 15.06.2023

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW.....	3
2.1. <i>Parametry badanych źródeł</i>	4
2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.....	6
2.3. Data i warunki środowiskowe.....	6
2.4. Opis zestawu pomiarowego.....	6
2.5. Metodyka wykonywania pomiarów.....	6
3. WYNIKI POMIARÓW.....	7
4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL.....	9
4.1. Wnioski.....	9
5. OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW.....	10
6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW.....	10
7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	11

1. INFORMACJE OGÓLNE

Atomik Laboratorium Badawcze przeprowadziło badanie i opracowało sprawozdanie zgodnie z procedurą odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiarów natężenia pola elektrycznego, które zostały wykonane dla celów ochrony środowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostępnych dla ludzi nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego określone w przepisach oraz ewentualne wyznaczenie obszarów o przekroczonych wartościach dopuszczalnych.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zleceniodawcę szczegółowe dane techniczne badanej instalacji oraz szczegółowe informacje dotyczące parametrów jej pracy.

2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW

Podstawą wykonania pomiarów jest zlecenie na wykonanie pomiarów natężenia pola elektrycznego, dla celów ochrony środowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod adresem: Białystok, ul. Zabłudowska 72, dz. nr 264/34 (załącznik nr 1).

- *Pomiary przeprowadził i obliczenia wykonał:*

[Redacted]

- *Zleceniodawca:*

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

- *Właściciel badanego obiektu:*

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

- *Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej informacji do sprawozdania:*

[Redacted]

Badanymi źródłami pola elektromagnetycznego są urządzenia nadawczo-odbiorcze instalacji radiokomunikacyjnej.

Anteny zainstalowane są na stalowej wieży rurowej, a urządzenia nadawczo - odbiorcze w ekranowanych obudowach u podstawy wieży oraz na jej galeriach. Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej.

2.1. Parametry badanych źródeł

Zgodnie z otrzymaną od zleceniodawcy dokumentacją dla badanego obiektu w poniższych tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1. Parametry anten sektorowych*

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 1					
I. Nadajnik stacji bazowej							
1	Typ/Producent	RBS / SRAN Ericsson					
2	Częstotliwość (pasmo)	2100	1800	800	2100	1800	900
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	50,00	50,00	49,03	50,00	50,00	46,02
II. Obciążenie							
1	Typ anteny	ADU4518R8			ADU4518R8		
2	Producent anteny	Huawei			Huawei		
3	Nazwa anteny	11_LV	11_LV	11_LV	12_GNT	12_GNT	12_GNT
4	Liczba anten	1			1		
5	azymut[°]	0					
6	Zakres kątów pochylenia [°]**	2-12	2-12	0-10	2-12	2-12	0-10
7	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	42,70			42,70		
8	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	14198,0			12600,0		

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 2					
I. Nadajnik stacji bazowej							
1	Typ/Producent	RBS / SRAN Ericsson					
2	Częstotliwość (pasmo)	2100	1800	800	2100	1800	900
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	50,00	50,00	49,03	50,00	50,00	46,02
II. Obciążenie							
1	Typ anteny	ADU4518R8			ADU4518R8		
2	Producent anteny	Huawei			Huawei		
3	Nazwa anteny	21_LV	21_LV	21_LV	22_NT	22_NT	22_NT
4	Liczba anten	1			1		
5	azymut[°]	90					
6	Zakres kątów pochylenia [°]**	2-12	2-12	0-10	2-12	2-12	0-10
7	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	42,70			42,70		
8	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	14198,0			12600,0		

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 3					
I. Nadajnik stacji bazowej							
1	Typ/Producent	RBS / SRAN Ericsson					
2	Częstotliwość (pasmo)	2100	1800	800	2100	1800	900
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	50,00	50,00	49,03	50,00	50,00	46,02
II. Obciążenie							
1	Typ anteny	ADU4518R8			ADU4518R8		
2	Producent anteny	Huawei			Huawei		
3	Nazwa anteny	31_LV	31_LV	31_LV	32_GNT	32_GNT	32_GNT
4	Liczba anten	1			1		
5	azymut[°]	180					
6	Zakres kątów pochylenia [°]**	2-12	2-12	0-10	2-12	2-12	0-10
7	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	42,70			42,70		
8	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	14198,0			12600,0		

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 4					
I. Nadajnik stacji bazowej							
1	Typ/Producent	RBS / SRAN Ericsson					
2	Częstotliwość (pasmo)	2100	1800	900	2100	1800	800
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	50,00	50,00	46,02	50,00	50,00	49,03
II. Obciążenie							
1	Typ anteny	ADU4518R8			ADU4518R8		
2	Producent anteny	Huawei			Huawei		
3	Nazwa anteny	41_GLT	41_GLT	41_GLT	42_NV	42_NV	42_NV
4	Liczba anten	1			1		
5	azymut[°]	270					
6	Zakres kątów pochylenia [°]**	2-12	2-12	0-10	2-12	2-12	0-10
7	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	42,70			42,70		
8	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	12600,0			14198,0		

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

** - Zgodnie z informacją otrzymaną od Zleceniodawcy pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1a. Parametry anten radiolinii*

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
L.p.	Linia radiowa			Antena			
	Typ / Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ / Producent	Średnica anteny [m]	Azymut (°)	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1	OPTIX RTN / Huawei	23	21	VHLPX2-23 / Andrew	0,6	88	40,50
2	OPTIX RTN / Huawei	80/23	17/25	A23S80S06 / Huawei	0,6	244	40,50
3	OPTIX RTN / Huawei	80	18	A80S06 / Huawei	0,6	305	39,00

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 6 z dn. 15.06.2023

2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.

Tabela 1b. Inne źródła PEM

Lp.	Typ instalacji	Pasma pracy	Czy ma potencjalny wpływ na wyniki pomiarów (T/N)
1	brak	-	-

2.3. Data i warunki środowiskowe

Tabela 2. Warunki środowiskowe*

Data pomiarów	Warunki środowiskowe		
	temperatura [°C]	wilgotność [%]	opady
19.06.2023			
Godz. (początek) 8:25	21,0	69,0	brak
Godz. (koniec) 9:55	23,0	65,0	

* - warunki środowiskowe występujące podczas wykonywania pomiarów zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego

2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocą miernika pól elektromagnetycznych NBM-520 firmy Narda Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, których parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Parametry sondy pomiarowej

Typ sondy pomiarowej	EF 0392	EF 6091
Zakres pomiaru natężenia pola elektrycznego / magnetycznego	0,5 – 1000 [V/m]	0,5 – 400 [V/m]
Zakres pomiaru częstotliwości	0,1 – 4000 [MHz]	0,08 – 90 [GHz]

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej, które posiada akredytację PCA nr AP 078.

Wzorcowanie zostało poświadczane świadectwem wzorcowania nr LWiMP/W/300/22.

Zestaw pomiarowy został poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcją IT-6.4/03 „Sprawdzenie miernika pól elektromagnetycznych”.

Wyposażenie pomocnicze:

	Producent:	Model:	Sprawdzenie:
Termohigrometr:	AZ	AZ-8703	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/02
Dalmierz:	Leica	Disto A8	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/01
GPS:	Trimble	Pro XT	Zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi laboratorium

2.5. Metodyka wykonywania pomiarów

Metodykę badania przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Wynikiem pomiaru jest wartość uśredniona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 6 z dn. 15.06.2023

Jako wynik uśredniania dla danego pionu, przyjęto wartość maksymalną odczytaną podczas pomiaru chwilowego od wysokości 0,3 m do 2 m nad poziomem podłoża w danym pionie pomiarowym zgodnie z pkt. 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Pomiary wykonywane są zgodnie z przyjętą metodyką oraz wytycznymi zlecniodawcy i przeprowadzone w okolicy omawianej instalacji radiokomunikacyjnej. W szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach.

Na podstawie otrzymanej od zlecniodawcy dokumentacji wyznaczono główne kierunki pomiarowe zgodnie z azymutami maksymalnych zasięgów anten. Pomiary zostały wykonane w odległościach nie mniejszych niż wynikające z Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych wynikających ze specyfiki obiektu, a także wskazanych przez zlecniodawcę (jeżeli dotyczy).

Uwaga: Zgodnie z Art. 31, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. Z 2020 r., poz. 695) „W przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), pomiarów, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.”

W związku z powyższym nie wykonano pomiarów w lokalach mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych w sąsiedztwie badanej instalacji.

Wyniki pomiarów wraz z opisem pionów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

3. WYNIKI POMIARÓW

Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej wraz z opisem pionów/punktów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Tabela 4a. Opis i lokalizacja pionów pomiarowych

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Współrzędne Geograficzne					
		N			E		
		o	'	''	o	'	''
1	GKP – na azymucie anten sektorowych 0°	53	05	45,3	23	14	02,1
2	GKP – na azymucie anten sektorowych 0°	53	05	46,2	23	14	02,1
3	GKP – na azymucie anten sektorowych 0°	53	05	49,2	23	14	02,1
4	GKP – na azymucie anten sektorowych 0°	53	05	52,5	23	14	02,1
5	GKP – na azymucie anten sektorowych 0°	53	05	55,8	23	14	02,1
6	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 0°	53	05	46,4	23	14	00,7
7	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 0°	53	05	46,2	23	14	03,2

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 6 z dn. 15.06.2023

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Współrzędne Geograficzne					
		N			E		
		°	'	"	°	'	"
8	GKP – na azymucie anten sektorowych 90°	53	05	45,1	23	14	02,4
9	GKP – na azymucie anten sektorowych 90°	53	05	45,1	23	14	04,0
10	GKP – na azymucie anten sektorowych 90°	53	05	45,1	23	14	08,8
11	GKP – na azymucie anten sektorowych 90°	53	05	45,1	23	14	11,0
12	GKP – na azymucie anten sektorowych 90°	53	05	45,1	23	14	16,7
13	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 90°	53	05	44,3	23	14	04,1
14	GKP – na azymucie anten sektorowych 180°	53	05	44,9	23	14	02,1
15	GKP – na azymucie anten sektorowych 180°	53	05	44,0	23	14	02,1
16	GKP – na azymucie anten sektorowych 180°	53	05	40,7	23	14	02,1
17	GKP – na azymucie anten sektorowych 180°	53	05	37,7	23	14	02,1
18	GKP – na azymucie anten sektorowych 180°	53	05	34,5	23	14	02,1
19	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 180°	53	05	43,8	23	14	03,4
20	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 180°	53	05	43,8	23	14	00,8
21	GKP – na azymucie anten sektorowych 270°	53	05	45,1	23	14	01,8
22	GKP – na azymucie anten sektorowych 270°	53	05	45,1	23	13	56,3
23	GKP – na azymucie anten sektorowych 270°	53	05	45,1	23	13	51,8
24	GKP – na azymucie anten sektorowych 270°	53	05	45,1	23	13	48,7
25	GKP – na azymucie anten sektorowych 270°	53	05	45,1	23	13	46,9
26	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 270°	53	05	44,3	23	14	00,1
27	GKP – na azymucie anteny radiolinii 88°	53	05	45,2	23	14	05,2
28	GKP – na azymucie anteny radiolinii 244°	53	05	44,3	23	13	59,3
29	GKP – na azymucie anteny radiolinii 305°	53	05	46,8	23	13	58,1
30	GKP – na kierunku najbliższej zabudowy mieszkalnej	53	05	45,7	23	14	04,3

GKP – główny kierunek pomiarowy;

DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Tabela 4b. Wyniki pomiarów

Nr pionu	Wysokość punktu dla wartości E [m]	Wartość natężenia pola elektrycznego (E) [V/m]*	Obliczona wartość natężenia pola magnetycznego (H) [A/m]	Rozszerzona niepewność pomiaru (U) [±V/m]	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola elektrycznego (E+U)	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego (na podstawie E _{max})	Wartość wskaźnikowa	
					E _{max} [V/m]	H _{max} [A/m]	WM _E	WM _H
1	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
2	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0045	0,06	0,06
3	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
4	2,0	1,4	0,0037	0,7	2,1	0,0057	0,08	0,08
5	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
6	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0045	0,06	0,06
7	2,0	1,6	0,0042	0,9	2,5	0,0065	0,09	0,09
8	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
9	2,0	1,4	0,0037	0,7	2,1	0,0057	0,08	0,08
10	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
11	2,0	1,3	0,0034	0,7	2,0	0,0053	0,07	0,07
12	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
13	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
14	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
15	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
16	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0045	0,06	0,06
17	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
18	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
19	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
20	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
21	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
22	2,0	1,7	0,0045	0,9	2,6	0,0069	0,09	0,09
23	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
24	2,0	1,5	0,0040	0,8	2,3	0,0061	0,08	0,08
25	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
26	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
27	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0045	0,06	0,06
28	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
29	2,0	1,2	0,0032	0,6	1,8	0,0049	0,07	0,07
30	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0045	0,06	0,06

* - maksymalna wartość chwilowa;

** - wynik spoza zakresu akredytacji – wartość powyżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej – do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru tj. dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody (zgodnie z pkt. 4.7 dokumentu PCA DAB-18);

*** - niepewność dla dolnej granicznej wartości akredytowanego zakresu pomiarowego metody;

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 6 z dn. 15.06.2023

Niepewność pomiaru pola elektromagnetycznego dla przeprowadzonego badania została określona zgodnie z instrukcją IT-7.6/01. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.

Lokalizację pionów pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, odnoszą się tylko i wyłącznie do badanego obiektu, parametrów wskazanych w tabeli 1, 1a oraz warunków atmosferycznych przedstawionych w tabeli 2, przy których zostały wykonane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) oraz na podstawie wytycznych operatora i zidentyfikowanych źródeł pola-EM, ustalono, iż dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego jaki może wystąpić w miejscach dostępnych dla ludności, określony dla przedmiotowej instalacji wynosi:

- **$E = 28,0$ [V/m] – dla natężenia pola elektrycznego**
- **$H = 0,073$ [A/m] – dla natężenia pola magnetycznego**

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych wyników pomiarów zamieszczonych w tabeli 4b stwierdzono, iż wartości natężenia pola elektrycznego oraz magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod adresem: Białystok, ul. Zabłudowska 72, dz. nr 264/34 nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach.

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2022, poz. 2556) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie;
- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.

4.1. Wnioski

W miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej P4 Sp. z o. o. „BIA1060A” nie występują natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przekraczające wartości dopuszczalne określone w przepisach.

5. OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

W związku z tym, iż żadna z wartości zmierzonych, przedstawionych w tabeli 4b, uzyskanych z pomiaru szerokopasmowego powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej natężenia pola elektromagnetycznego dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych oraz nie było konieczności wykonania pomiarów selektywnych.

Zgodnie z pkt. 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630), w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt 25 załącznika do w/w Rozporządzenia oraz w związku z tym, iż żaden ze wskaźników W_{ME} i W_{MH} , przedstawionych w tabeli 4b i obliczonych zgodnie z pkt. 25, ppkt. 1 załącznika do w/w Rozporządzenia nie przekracza wartości 1, to uznaje się dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, w miejscach wykonania pomiarów, za dotrzymane.

6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2022, poz. 2556).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).
- „DAB-18” Program akredytacji Laboratoriów Badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku.

7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1. Lokalizacja stacji (1 str.).

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych (1 str.).

Sprawozdanie opracował:



Sprawozdanie autoryzował:



KONIEC SPRAWOZDANIA




Tytuł	Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej	Skala	_____
Nazwa obiektu	Instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o.o. „BIA1060A”	Do sprawozdania nr	OSR/0020/06/2023
Wykonawca		Załącznik	1

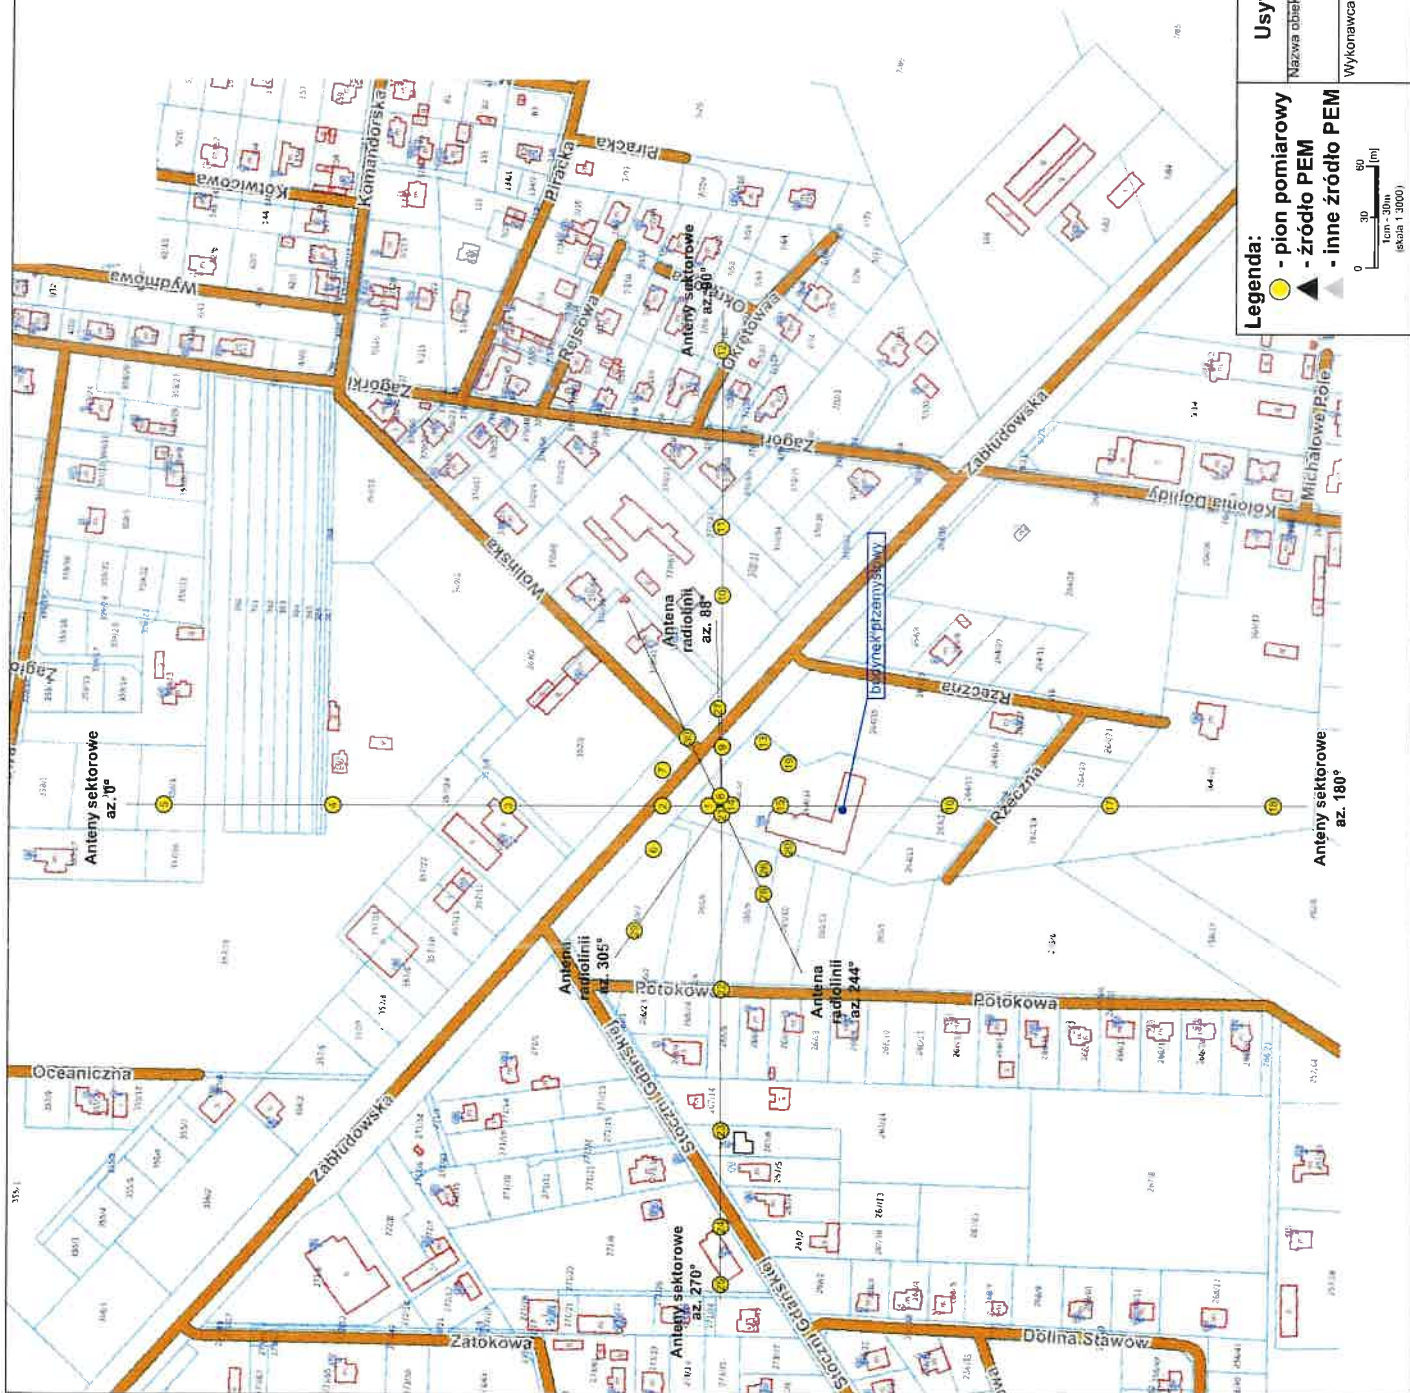

Legenda:

- - pion pomiarowy
- ▲ - źródło PEM
- ▲ - inne źródło PEM

0 30 60 [m]
Skala 1:3000

Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych	
Nazwa obiektu	Instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o.o. „BIA1060A”
Wykonawca	
Skala	1:3000
Do sprawozdania nr	OSR/0020/06/2023
Załącznik	2.1