


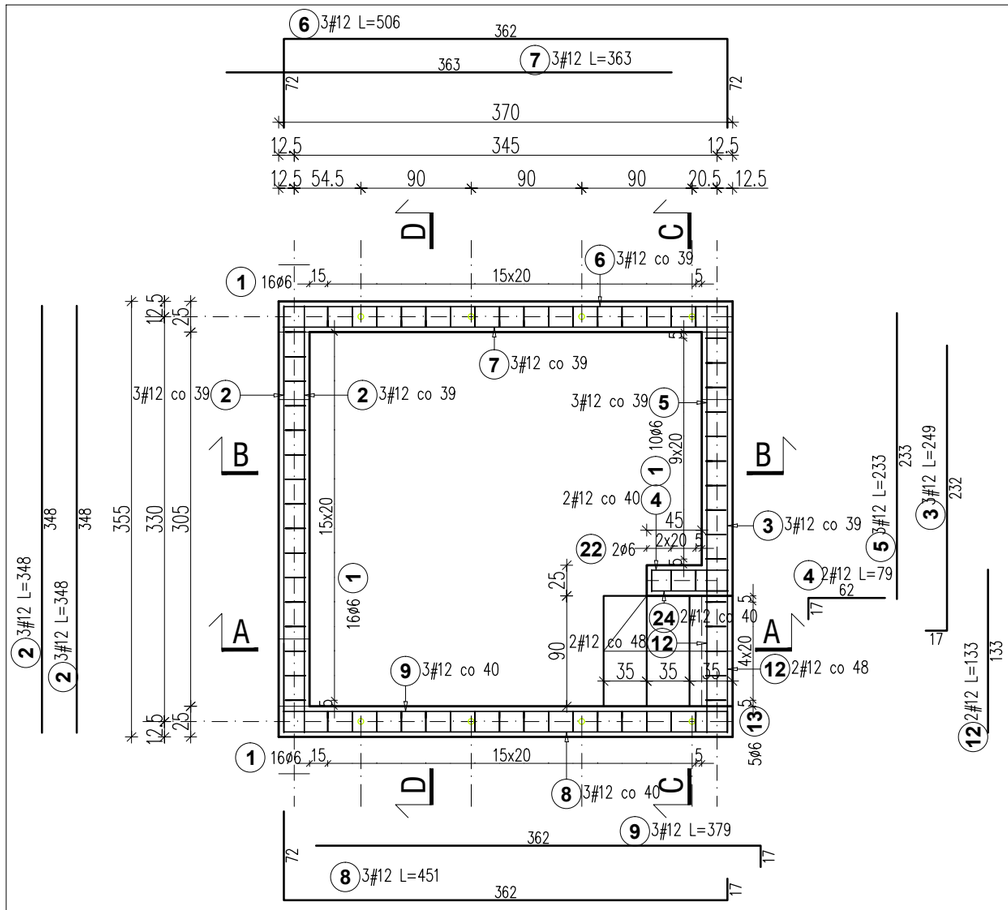


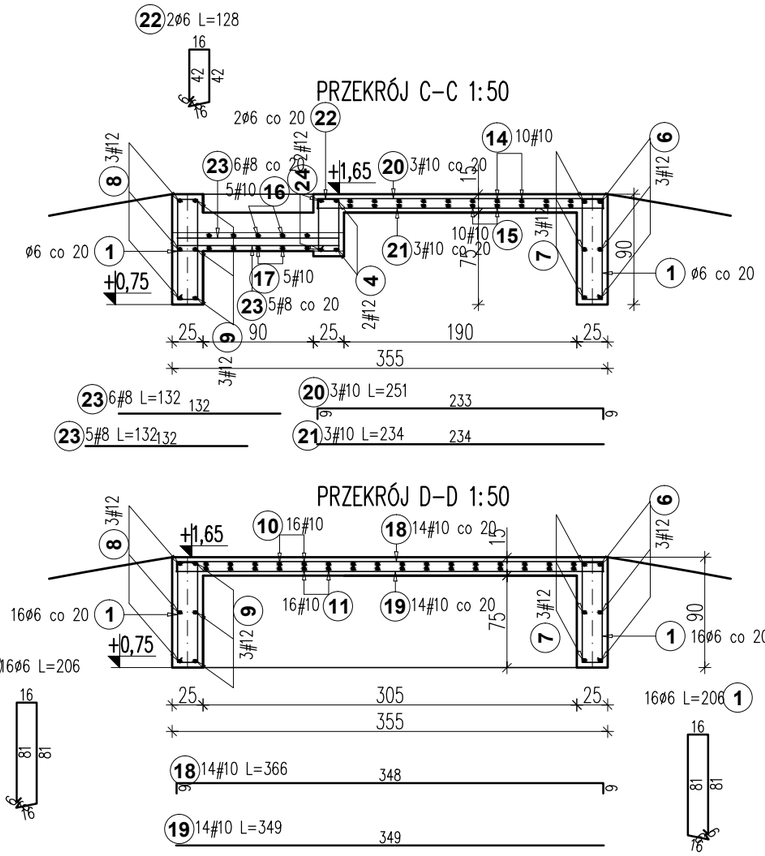

UWAGA:
W ELEMENTACH ŻELBETWYCH OSADZIĆ SŁUPKI STALOWE EL.1-4.

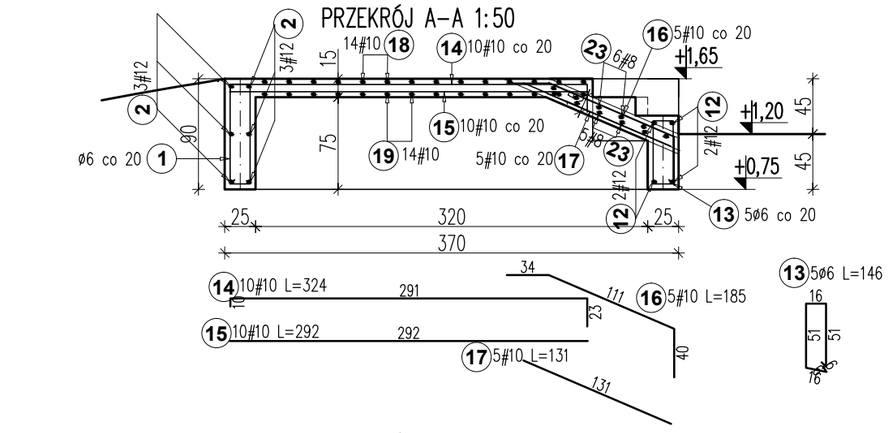

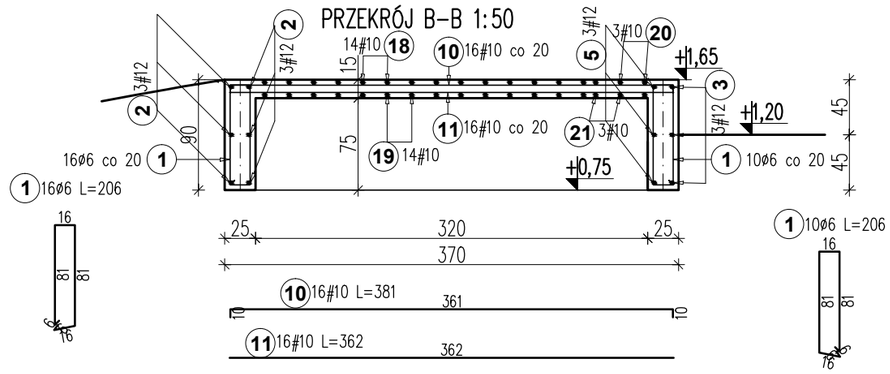

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Stal ø A-I	Stal # A-IIIN	Długość (mm)	Liczba w elemencie	Liczba elementów	Liczba ogółem	Długość łączna (m) A-I ø 6	A-IIIN ø 8	A-IIIN ø 10	A-IIIN ø 12
1	6		2060	58	1	58	119,48			
2		12	3480	6	1	6				20,88
3		12	2490	3	1	3				7,47
4		12	790	2	1	2				1,58
5		12	2330	3	1	3				6,99
6		12	5060	3	1	3				15,18
7		12	3630	3	1	3				10,89
8		12	4510	3	1	3				13,53
9		12	3790	3	1	3				11,37
10		10	3810	16	1	16			60,96	
11		10	3620	16	1	16			57,92	
12		12	1330	4	1	4				5,32
13	6		1460	5	1	5	7,30			
14		10	3240	10	1	10			32,40	
15		10	2920	10	1	10			29,20	
16		10	1850	5	1	5			9,25	
17		10	1310	5	1	5			6,55	
18		10	3660	14	1	14			51,24	
19		10	3490	14	1	14			48,86	
20		10	2510	3	1	3			7,53	
21		10	2340	3	1	3			7,02	
22	6		1280	2	1	2	2,56			
23		8	1320	11	1	11		14,52		
24		12	790	2	1	2				1,58
Długość wg średnic (m)							129,34	14,52	310,93	94,79
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	0,40	0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							28,71	5,74	191,84	84,17
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							28,71	281,75		
Ogółem (kg)							310,47			

Beton C20/25 (B-25)
Otulina 3cm
Stal # A-IIIN-B500SP
Stal ø A-I-S235JR

ARKON

BULWARY PRZY UL. HERBERTA NA OSIEDLU TBS W BIAŁYMSTOKU

na działkach o nr. ewid. geod. 432/29, 432/14, 1463/11, 436/7, 440/2, 441/1, 441/2 i na części działki o nr. ewid. geod 1463/22.

RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	REŻYSERKA-ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	1: 50
INWESTOR:	MIASTO BIAŁYSTOK 15-950 Białystok , ul. Słonimska1 Urząd Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich 15-399 Białystok ul.Składowa11	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARKON Jan Kabac 15-711 Białystok ul. Konduktorska 19/1	BIAŁYSTOK
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT:	mgr inż. K. Szlegier PDL/003/POOK/08	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. K. Stryczek PDL/0091/POOK/09	

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY
AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE

K29