



warstwa ścieralna z BA SMA 11 gr. 5 cm
warstwa wiążąca z BA AC 16 W gr. 8 cm
podbudowa z BA AC 16 P gr. 10 cm
podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech gr. 20 cm
warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 15 cm


szczegół "A"

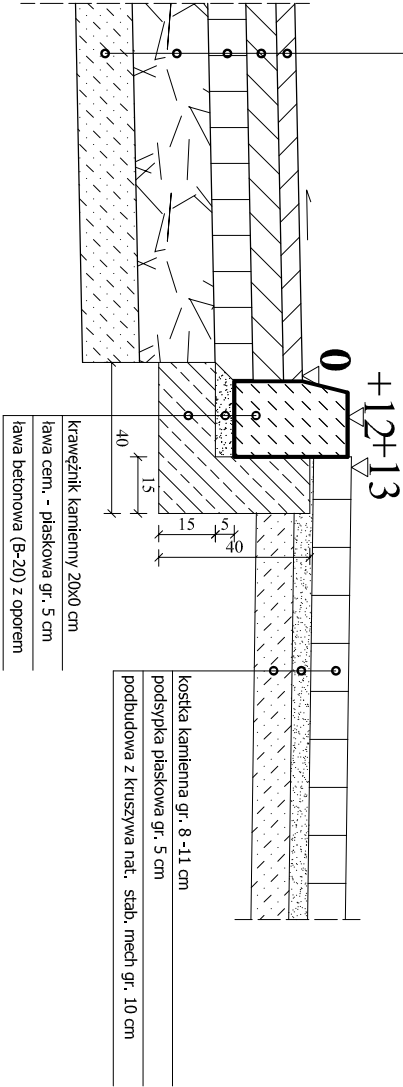

szczegół "B"

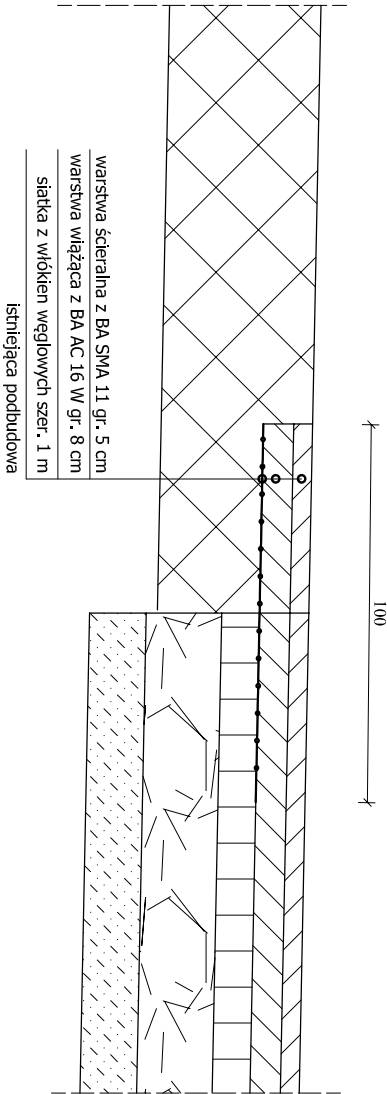

szczegół ścieków podchodnikowych

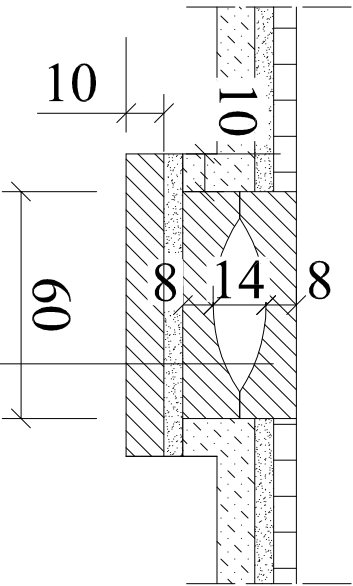

szczegół "C"

kostka bet. gr. 6 cm
podsyпка piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa nat. słab. mech gr. 10 cm

korytko ściekowe 60x30x15 cm

podsyпка cem. piask. 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa B-10 gr. 10 cm